

Сковороды

NESE, NESG, NECM, NEBE, EXMC, ESE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Сковорода электрическая SILKO NESE96CRAE



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	13,5
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Объем сковороды: 120 литров

Рабочая температура: от 100 до 280 ° C

Выполнена из нержавеющей стали Aisi 304

Автоматическая загрузка воды осуществляется с помощью электрического управления

Фиксированный водопроводный кран расположен сверху

Нагрев с помощью бронированных нагревательных элементов из нержавеющей стали

Нагрев автоматически отключается при наклоне поддона.

Регулируемые ножки из нержавеющей стали.

Модель с цифровым дисплеем

Сковорода электрическая SILKO NESE96CRA



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	13,5
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	205
Длина в упаковке (мм)	12 000
Ширина в упаковке (мм)	1 000
Высота в упаковке (мм)	1 160
Гарантия	12 месяцев

Объем сковороды: 120 литров

Рабочая температура: от 100 до 280 ° C

Выполнена из нержавеющей стали Aisi 304

Автоматическая загрузка воды осуществляется с помощью электрического управления


Фиксированный водопроводный кран расположен сверху

Нагрев с помощью бронированных нагревательных элементов из нержавеющей стали

Нагрев автоматически отключается при наклоне поддона.

Регулируемые ножки из нержавеющей стали.

Сковорода газовая SILKO NESG94CRA

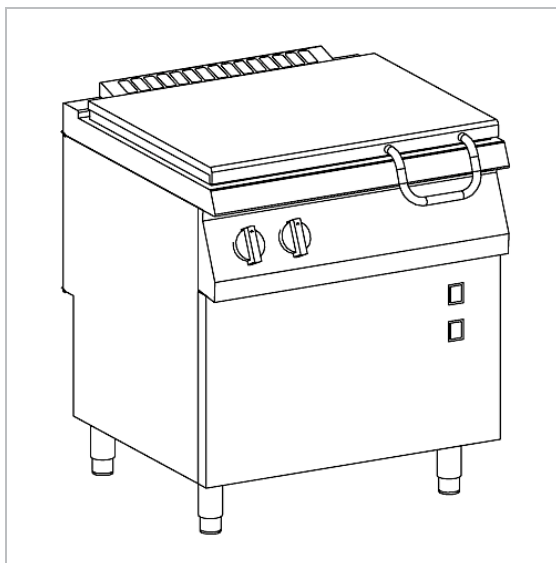

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,3
Мощность газовая (кВт)	20
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Объем: 80 л

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Дно двойное из мягкой стали FE430 и нержавеющей стали Aisi 316 толщиной 12 мм

Закругленные углы для простой чистки

Кран для наполнения водой зафиксирован сверху

Термостатический контроль температуры: +100...+280 ° C

Предохранительный термостат

Нагревание автоматически отключается при наклоне кастрюли

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали

Сковорода газовая SILKO NESG94CRM



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,2
Мощность газовая (кВт)	20
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	149
Гарантия	12 месяцев


Газовая опрокидывающаяся сковорода из нержавеющей стали Aisi 304.

Емкость для приготовления пищи с ручным механизмом наклона, изготовлена из нержавеющей стали, вместимостью 80 литров, прямоугольной формы с закругленными углами для простоты очистки, с составным дном (FE430 и Aisi 316) толщиной 12 мм Duplex Bottom. Крышка с двойными стенками и капельной зоной сзади для подачи жидкого конденсата в поддон, снабжена прочными петлями из нержавеющей стали Aisi 304 с пружинной балансировкой. Автоматическая загрузка воды с помощью кнопки.

Управление с помощью вентиля.

Температурный диапазон: 100... 280 °C

Сковорода электрическая с ручным опрокидыванием SILKO NESE94CRM

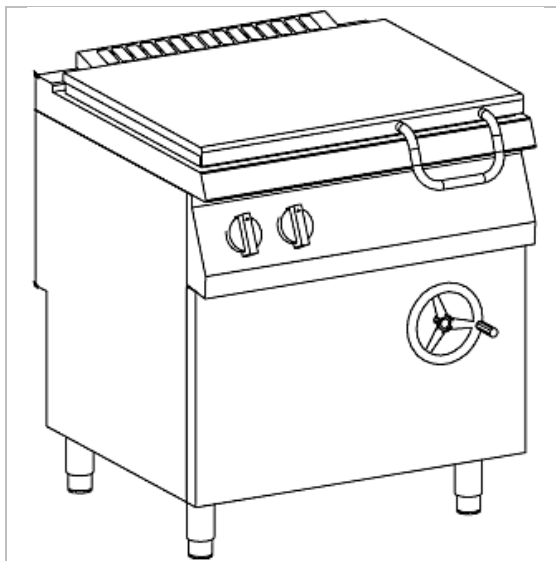

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	15
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	925
Высота (мм)	870
Вес нетто (кг)	100
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	1 000
Высота в упаковке (мм)	1 100
Гарантия	12 месяцев

Сковорода электрическая, с ручным опрокидыванием, с ванной из нержавеющей стали

Объем: 80 литров

Двойное дно

Сковорода электрическая SILKO NESE74CRM + комплект колес KR9



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	9,9
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	112
Гарантия	12 месяцев

Объем: 60 л

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Дно двойное из мягкой стали FE430 и нержавеющей стали Aisi 316 толщиной 12 мм

Закругленные углы для простой чистки

Кран для наполнения водой зафиксирован сверху

Термостатический контроль температуры: +100...+280 ° C

Предохранительный термостат

Нагревание автоматически отключается при наклоне кастрюли

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали

Дополнительно оснащен: комплект колес KR9

На фотографии модель без колес

Сковорода газовая SILKO NESG74CRM



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	14
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Объем: 60 л	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Дно двойное из мягкой стали FE430 и нержавеющей стали Aisi 316 толщиной 12 мм	
Закругленные углы для простой чистки	
Кран для наполнения водой зафиксирован сверху	
Термостатический контроль температуры: +100...+280 ° C	
Предохранительный термостат	
Нагревание автоматически отключается при наклоне кастрюли	
Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали	

Сковорода электрическая SILKO NESE74CRM



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	9,9
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	112
Гарантия	12 месяцев

Объем: 60 л

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Дно двойное из мягкой стали FE430 и нержавеющей стали Aisi 316 толщиной 12 мм

Закругленные углы для простой чистки

Кран для наполнения водой зафиксирован сверху

Термостатический контроль температуры: +100...+280 ° C

Предохранительный термостат

Нагревание автоматически отключается при наклоне кастрюли

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали

Сковорода электрическая multifunctional SILKO NECM93A




Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8,1
Длина (мм)	900
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Артикул NECM93A	
Мощность, кВт 8.1	
Напряжение, В 380	
Температура 50-300	
Длина, мм 900	
Ширина, мм 600	
Высота, мм 900	
Бренд SILKO	
Страна ИТАЛИЯ	

Сковорода электрическая SILKO NEBE74TRX



Сковорода газовая SILKO NESG94FRA

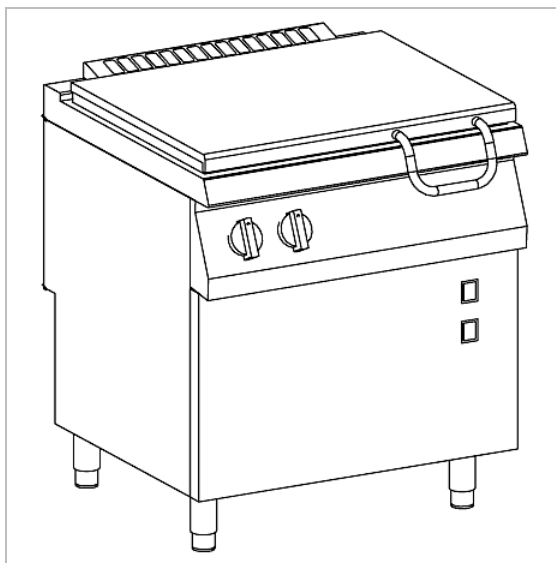

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,3
Мощность газовая (кВт)	20
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Объем: 80 литров

Электропривод

Дно из железа / низкоуглеродистой стали

Газовая опрокидывающаяся сковорода из нержавеющей стали Aisi 304.

Емкость для приготовления пищи с моторизованным механизмом наклона, изготовлена из нержавеющей стали, вместимостью 80 литров, прямоугольной формы с закругленными углами для простоты очистки, доступна с составным дном (FE430 и Aisi 316) толщиной 12 мм или с дном из мягкой стали FE360 толщиной 12 мм. Крышка с двойными стенками и капельной зоной сзади для подачи жидкого конденсата в поддон, снабжена прочными петлями из нержавеющей стали Aisi 304 с пружинной балансировкой.

Автоматическая загрузка воды с помощью кнопки.

Сковорода электрическая SILKO NEBE94TL настольная



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	15
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

Электрическая сковорода с двумя варочными зонами с наклонной пластиной

Гладкая жарочная поверхность

Из нержавеющей стали Aisi 304. Верх, толщина 20/10.

Варочная панель опущена на 40 мм по сравнению с столешницей, герметично сварена для удобства очистки.


Варочная поверхность с холодной зоной 65 мм на передней панели. Круглое отверстие для сброса жира диам. 40 мм. Ящик для сбора жира объемом 2,5 л.

Температурный диапазон: От 110 до 280 ° C

Предохранительный термостат

Варочная поверхность: 745x700 мм

Сковорода газовая SILKO NESG96FRA

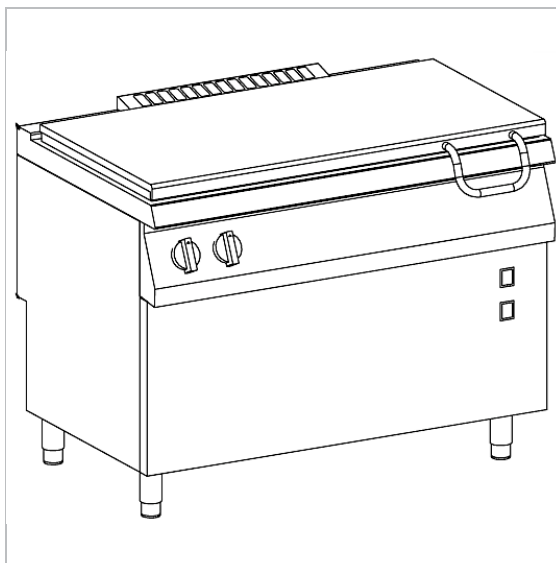

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Объем: 120 л

Оснащена мотором.

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Автоматическая загрузка воды осуществляется с помощью кнопки. Водопроводный кран расположен сверху. Трубчатая стальная ручка из нержавеющей стали AISI 304 с передней рукояткой, прикрепленная к крышке. Обогрев осуществляется стальной горелкой со стабилизированным пламенем под баком, газовым предохранительным клапаном с термопарой. Электрическое управление горелкой с помощью кнопки газового клапана. Термостатический контроль температуры от 100 ° до 280 ° C. Предохранительный термостат. Оранжевый индикатор на панели управления указывает на состояние работы устройства. Нагревание автоматически отключается при наклоне сковорды. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

Сковорода электрическая SILKO NESE96FRAE



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	13,5
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Объем сковороды: 120 литров

Рабочая температура: от 100 до 280 ° C

Выполнена из нержавеющей стали Aisi 304

Дно из мягкой стали FE360 толщиной 12 мм

Автоматическая загрузка воды осуществляется с помощью электрического управления

Фиксированный водопроводный кран расположен сверху

Нагрев с помощью бронированных нагревательных элементов из нержавеющей стали

Нагрев автоматически отключается при наклоне поддона.

Регулируемые ножки из нержавеющей стали.

Модель с цифровым дисплеем

Сковорода электрическая SILKO NESE96FRA



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	13,5
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Объем сковороды: 120 литров

Рабочая температура: от 100 до 280 ° C

Выполнена из нержавеющей стали Aisi 304

Дно из мягкой стали FE360 толщиной 12 мм

Автоматическая загрузка воды осуществляется с помощью электрического управления

Фиксированный водопроводный кран расположен сверху

Нагрев с помощью бронированных нагревательных элементов из нержавеющей стали

Нагрев автоматически отключается при наклоне поддона.

Регулируемые ножки из нержавеющей стали.

Сковорода газовая SILKO NESG94FRM



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	0,2
Мощность газовая (кВт)	20
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Объем сковороды: 80 литров

Рабочая температура: от 100 до 280 ° C

Выполнена из нержавеющей стали Aisi 304

Автоматическая загрузка воды осуществляется с помощью электрического управления

Фиксированный водопроводный кран расположен сверху

Регулируемые ножки из нержавеющей стали.

Сковорода многофункциональная электрическая SILKO EXMCP65E



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	12
Длина (мм)	650
Ширина (мм)	920
Высота (мм)	850
Гарантия	12 месяцев
Может использоваться как сковорода, фритюрница и макароноварка	
Сенсорная панель	
Ванна 20 л, 330x590x165 мм	


Сковорода электрическая SILKO ESE74FRM



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая	9,9
Мощность электрическая (кВт)	9,9
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	115
Длина в упаковке (мм)	850
Ширина в упаковке (мм)	800
Высота в упаковке (мм)	980
Гарантия	12 месяцев
Объем сковороды: 60 литров	
Рабочая температура: от 50 до 300 ° C	
Ручное опрокидывание чаши	
Конструкция из нержавеющей стали	
Чаша из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм	
Дно из многоуглеродистой стали толщиной 12 мм	
Нагрев с помощью бронированных нагревательных элементов из нержавеющей стали	


Сковорода электрическая SILKO NESE94FRAE

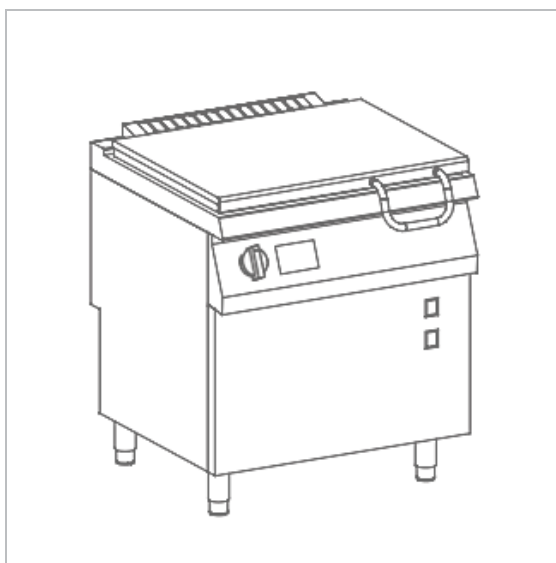

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	9
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Снято с производства	Да
Сковорода электрическая SILKO NESE94FRAE	

Сковорода электрическая с ручным опрокидыванием SILKO NESE94FRM

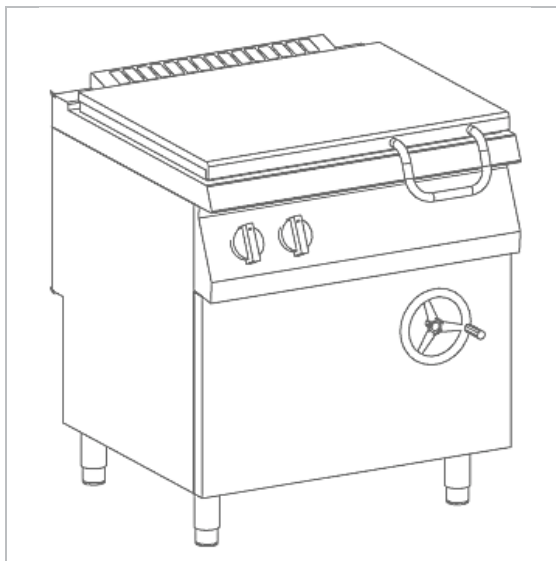

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	9
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Снято с производства	Да

Электрическая опрокидывающаяся сковорода из нержавеющей стали Aisi 304.

Емкость для приготовления пищи с ручным механизмом наклона, изготовлена из нержавеющей стали, вместимостью 80 литров, прямоугольной формы с закругленными углами для простоты очистки, доступна с составным дном (FE430 и Aisi 316) толщиной 12 мм или с дном из мягкой стали FE360 толщиной 12 мм. Крышка с двойными стенками и капельной зоной сзади для подачи жидкого конденсата в поддон, снабжена прочными петлями из нержавеющей стали Aisi 304 с пружинной балансировкой.

Температурный диапазон: +100...+280 °C


Сковорода электрическая SILKO NESE74FRM



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	9,9
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Снято с производства	Да
Объем: 60 л	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Дно из мягкой стали FE360 толщиной 12 мм	
Закругленные углы для простой чистки	
Кран для наполнения водой зафиксирован сверху	
Термостатический контроль температуры: +100...+280 ° C	
Предохранительный термостат	
Нагревание автоматически отключается при наклоне кастрюли	
Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали	

Скоровода газовая SILKO NESG94FRA

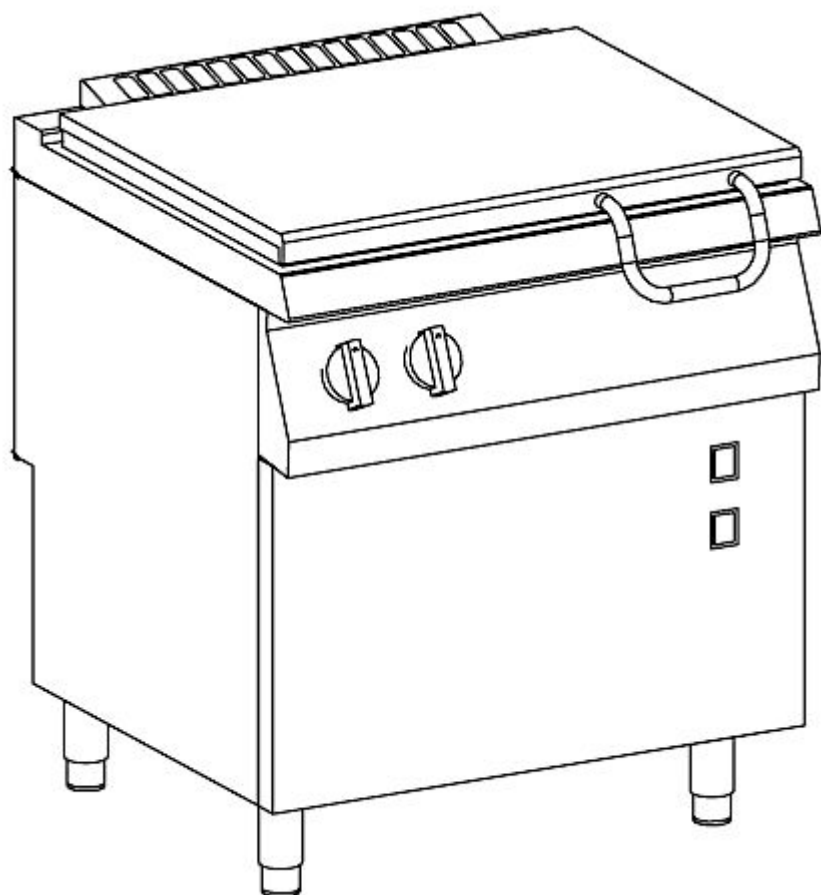

Сковорода опрокидывающаяся SILKO NESE94CRA



ОПИСАНИЕ

Сковорода электрическая опрокидывающаяся напольная оснащена автоматическим опрокидыванием и изготовлена из нержавеющей стали. Объём - 80л. Сковорода имеет плавную регулировку температуры жарочной поверхности в диапазоне +100/+280С. Нагрев осуществляется ТЭНами, расположенными под дном чаши и равномерно распределяющими тепло по всей ее поверхности. Сковорода идеально подходит для жарки продуктов основным способом, пассерования овощей, тушения, а также припускания мясных, рыбных и овощных изделий. Крышка сковороды имеет двойные стенки для максимальной безопасности и термозизоляции. Залив воды осуществляется автоматически. Нагрев сковороды втоматически прерывается при подъеме чаши.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NESE94CRA
Код товара:	233175
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	9 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (МЗ):	0,648
Гарантия:	12 месяцев
Материал дна чаши:	Композит

Объем чаши, л:	50
Опрокидывание чаши:	Ручное
Подключение:	Электрическое
Подключение к воде:	Да
Режим под давлением:	Нет
Температурный режим:	+75 ... +300
Установка:	Напольная

Сковорода опрокидывающаяся SILKO NESE94CRM



ОПИСАНИЕ

Сковорода электрическая опрокидывающаяся напольная оснащена ручным опрокидыванием и изготовлена из нержавеющей стали. Объём - 80л. Сковорода имеет плавную регулировку температуры жарочной поверхности в диапазоне +100/+280С. Нагрев осуществляется ТЭНами, расположенными под дном чаши и равномерно распределяющими тепло по всей ее поверхности. Сковорода идеально подходит для жарки продуктов основным способом, пассерования овощей, тушения, а также припускания мясных, рыбных и овощных изделий. Крышка сковороды имеет двойные стенки для максимальной безопасности и термозизоляции. Залив воды осуществляется автоматически. Нагрев сковороды втоматически прерывается при подъеме чаши.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NESE94CRM
Код товара:	233174
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	9 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (МЗ):	0,648
Гарантия:	12 месяцев
Материал дна чаши:	Композит

Объем чаши, л:	50
Опрокидывание чаши:	Ручное
Подключение:	Электрическое
Подключение к воде:	Да
Режим под давлением:	Нет
Температурный режим:	+75 ... +300
Установка:	Напольная

Сковорода опрокидывающаяся SILKO NESE74CRM



ОПИСАНИЕ

Сковорода электрическая опрокидывающаяся напольная оснащена ручным опрокидыванием и изготовлена из нержавеющей стали. Объём - 50л. Сковорода имеет плавную регулировку температуры жарочной поверхности в диапазоне +100/+280С. Нагрев осуществляется ТЭНами, расположенными под дном чаши и равномерно распределяющими тепло по всей ее поверхности. Сковорода идеально подходит для жарки продуктов основным способом, пассерования овощей, тушения, а также припускания мясных, рыбных и овощных изделий. Крышка сковороды имеет двойные стенки для максимальной безопасности и термозизоляции. Залив воды осуществляется автоматически. Нагрев сковороды втоматически прерывается при подъеме чаши.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NESE74CRM
Код товара:	232970
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	9 900 Вт
Габариты (мм):	800x730x900
Вес (кг):	112
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев

Материал дна чаши:	Композит
Объем чаши, л:	50
Опрокидывание чаши:	Ручное
Подключение:	Электрическое
Подключение к воде:	Да
Режим под давлением:	Нет
Температурный режим:	+75 ... +300
Установка:	Напольная

Сковорода электрическая глубокая SILKO NECM93A



ОПИСАНИЕ

Сковорода электрическая глубокая многофункциональная на закрытом стенде с 1 распашной дверью изготовлена из нержавеющей стали. Объём - 13.8л. Рабочая температура: +50/+300С регулируется термостатом. Нагревательные элементы расположены под емкостью. Многофункциональную сковороду можно использовать как плиту контактной жарки, варочный котел (для приготовления рагу, супа, соуса или ризотто) и даже как мармит. Универсальный агрегат подходит для варки, тушения, обжаривания в небольшом количестве масла, припускания, томления, варки на пару. Слив осуществляется через дренажное отверстие в контейнер GN, расположенный в отсеке под полкой. Внутренние размеры чаши: 520x480x100мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECM93A
Код товара:	233142
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	8 100 Вт
Габариты (мм):	600x900x900
Объем (МЗ):	0,486
Гарантия:	12 месяцев
Объем, л:	22

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	