

NECI, ECI, NECV, NETE, NECG, NETG, NEW, NECE, ECG, DPC, CV, CG, CE, SFP, ETE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Плита индукционная 4 конфорки SILKO NECIT94G



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	28
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	104
Гарантия	12 месяцев

Универсальная электрическая индукционная плита, на открытом основании. Верхняя часть из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10, предназначенная для соединения встык, индукционная варочная панель толщиной 6 мм, герметично приваренная к верхней части, система распознавания посуды, которая активирует нагрев в присутствии посуды. Оснащена 4 независимыми конфорками мощностью 7 кВт. Обогреваемые зоны разграничены контурами, нанесенными шелкографией на стекло. Селектор команд, позволяющий использовать 6 уровней мощности. Контрольные лампы, сигнализирующие о включении нагрева и указывающие на правильное функционирование прибора. Встроенный блок питания, основной датчик безопасности. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали. Размер рабочей поверхности 750x700 мм

Плита электрическая индукционная SILKO NECI94CE



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	20
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Электронная индукционная плита с верхними 4 зонами нагрева на основании со встроенным выдвижным ящиком. Верхняя панель из нержавеющей стали AISI 304, толщина 20/10, предварительно приспособленная для прямого соединения, керамическая верхняя часть толщиной 6 мм плотно прилегает к верхней панели, система обнаружения кастрюли активирует нагрев, как только кастрюля ставится на варочную поверхность. Оснащена 4 независимыми конфорками мощностью 5 кВт. Конфорки обрамлены кругами с шелкографией на керамической поверхности. Управление и рабочие настройки с помощью компьютера с подсветкой и сенсорной технологией black musk. Настройка температуры с 10 уровнями мощности, три встроенных таймера со звуковым сигналом и автоматическим отключением для снижения энергопотребления, функция ожидания с настраиваемой уставкой, звуковые и визуальные сигналы для заданного времени и температуры, температура также отображается при выключении устройства, система автоматической диагностики для проверки правильности работы устройства и низковольтных цифровых входов для оптимизации энергопотребления. Встроенный Power-Box, основной датчик безопасности. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

Плита индукционная 4 конфорки SILKO NECI94T настольная + открытая подставка NBH94



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	20
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

Настольная

4 зоны нагрева диаметром 220 мм каждая

Световые индикаторы правильного функционирования устройства.

Встроенный блок питания с защитой от перегрева.

Независимые зоны нагрева

Дополнительно оснащена:

NBH94 Подставка открытая 800 мм

На фото изображена плита без подставки

Плита индукционная SILKO ECIP4G



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	20
Длина (мм)	900
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Плита индукционная на сквозной открытой подставке


Корпус из нержавеющей стали AISI 304

4 независимые конфорки по 5 кВт, диаметр 280 мм

Регулятор мощности, 10 позиций

Регулируемые ножки

Плита электрическая, индукционная, 4 зоны SILKO NECI94A на закрытом шкафу

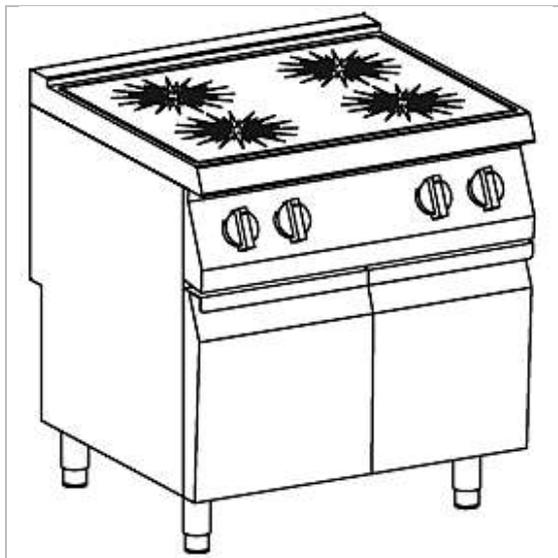

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	20
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 круглые зоны нагрева по 5 кВт каждая Ø 300 мм

Световой индикатор правильного функционирования устройства. Встроенный блок питания с защитой от перегрева.

Индукционная плита из нержавеющей стали Aisi.

Столешница из закаленного стекла толщиной 6 мм, герметичная.

Независимые зоны приготовления, каждая с индуктором, оснащенная системой распознавания, которая активируется при наличии посуды, селектором, который позволяет использовать 10 уровней мощности.

Зоны обозначены печатными рамками и оборудованы

Плита индукционная SILKO NECI94G с открытым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	20
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
4 независимые зоны готовки по 5 кВт	
Диаметр одной зоны: 280 мм	
Открытый шкаф	
Регулируемые по высоте ножки	

Плита электрическая индукционная, 4 зоны нагрева SILKO NESI74A напольная, распашные двери, конфорки по 5 кВт

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	20
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	80
Гарантия	12 месяцев

Четыре индукционные зоны нагрева

Плита из нержавеющей стали Aisi. С

Столешница из закаленного стекла толщиной 6 мм, герметичная.

Независимые зоны приготовления, каждая с индуктором, оснащенная системой распознавания, которая активируется при наличии посуды, селектором, который позволяет использовать 10 уровней мощности.

Зоны обозначены печатными рамками и оснащены световыми индикаторами для правильного функционирования устройства.

Встроенный блок питания с защитой от перегрева.

Независимые конфорки 5 кВт

Располагается на закрытой подставке

Плита индукционная 4 конфорки SILKO NECI74A/FS на стенде с распашными дверями



Плита электрическая настольная SILKO NECI94T



Характеристики


Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	20
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	62
Длина в упаковке (мм)	780
Ширина в упаковке (мм)	220
Высота в упаковке (мм)	800
Гарантия	12 месяцев

Индукционная варочная панель Верхняя версия Верхняя панель из нержавеющей стали AISI 304, толщина 20/10, предварительно смонтирована для соединения голова к голове, керамическая поверхность толщиной 6 мм прилегает к верхней пластине, система обнаружения посуды активирует нагрев, как только кастрюля ставится на варочную панель. Оборудован 4 независимыми конфорками мощностью 5 кВт. Зоны варки обведены шелкографией на керамической поверхности. Селекторный переключатель с 10 настройками мощности. Световые индикаторы сигнализируют о включении нагрева и о том, что прибор работает правильно. Встроенный блок питания, главный датчик безопасности. Регулируемые по высоте ножки.

**Плита электрическая индукционная 4 зоны SILKO NECI74T/FS
настольная**



Плита индукционная SILKO NECIT92GE

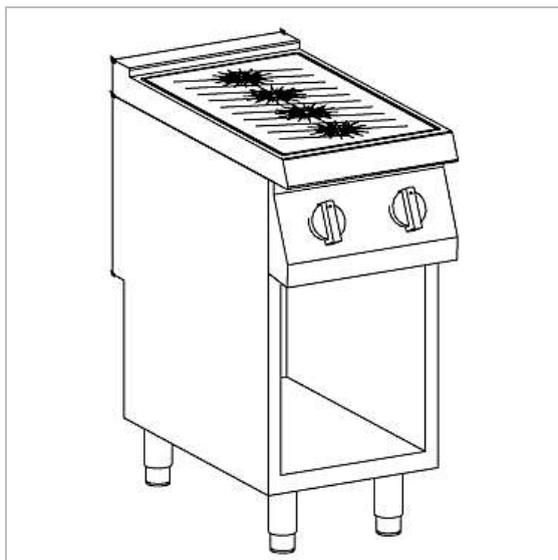

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	14
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900

4-ЗОННАЯ ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА ПО 3.5 КВТ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И 3 ТАЙМЕРАМИ,
10 СТЕПЕНЕЙ МОЩНОСТИ

На открытой подставке

Плита индукционная 4 конфорки SILKO NECI74C



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	14
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	93
Длина в упаковке (мм)	830
Ширина в упаковке (мм)	830
Высота в упаковке (мм)	1 200
Гарантия	12 месяцев
4 зоны для готовки 3,5 кВт каждая	
Стеклокерамическая поверхность	
Диаметр конфорок: 230 мм	
Закрытая подставка с одним ящиком	
Регулируемые по высоте ножки	

Плита электрическая индукционная, 4 зоны нагрева SILKO NESI74A напольная, распашные двери



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	14
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	80
Длина в упаковке (мм)	900
Ширина в упаковке (мм)	830
Высота в упаковке (мм)	1 000
Гарантия	12 месяцев
Четыре индукционные зоны нагрева	
Плита из нержавеющей стали Aisi. С	
Столешница из закаленного стекла толщиной 6 мм, герметичная.	
Независимые зоны приготовления, каждая с индуктором, оснащенная системой распознавания, которая активируется при наличии посуды, селектором, который позволяет использовать 10 уровней мощности.	
Зоны обозначены печатными рамками и оснащены световыми индикаторами для правильного функционирования устройства.	
Встроенный блок питания с защитой от перегрева.	
3,5 ø23	

Плита индукционная 4 конфорки SILKO NECI74G + набор двух ящиков NEX2D



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	14
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 зоны для готовки

Открытая подставка

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10

Керамическая поверхность

Переключатель мощности, 10 позиций

Регулируемые ножки из нержавеющей стали

Дополнительно оснащена: набором двух выдвижных ящиков NEX2D 400 мм

На фотографии представлена плита без ящиков

Плита индукционная 4 конфорки SILKO NECI74G



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	14
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	74
Длина в упаковке (мм)	840
Ширина в упаковке (мм)	850
Высота в упаковке (мм)	1 160
Гарантия	12 месяцев
4 зоны для готовки 3,5 кВт каждая	
Открытая подставка	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10	
Керамическая поверхность	
Переключатель мощности, 10 позиций	
Регулируемые ножки из нержавеющей стали	

Плита индукционная SILKO NECIT92G



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	14
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	63
Гарантия	12 месяцев

Универсальная электрическая индукционная плита, на открытом основании. Верхняя часть из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10, предназначенная для соединения встык, индукционная варочная панель толщиной 6 мм, герметично приваренная к верхней части, система распознавания посуды, которая активирует нагрев в присутствии посуды. Оснащена 2 независимыми конфорками мощностью 7 кВт. Обогреваемые зоны разграничены контурами, нанесенными шелкографией на стекло. Селектор команд, позволяющий использовать 6 уровней мощности. Контрольные лампы, сигнализирующие о включении нагрева и указывающие на правильное функционирование прибора. Встроенный блок питания, основной датчик безопасности. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали. Размер рабочей поверхности 350x700 мм


Плита индукционная 4 конфорки SILKO NECI74T настольная



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	14
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	47
Длина в упаковке (мм)	810
Ширина в упаковке (мм)	840
Высота в упаковке (мм)	570
Гарантия	12 месяцев
4 зоны для готовки 3,5 кВт каждая	
Стеклокерамическая поверхность	
Диаметр конфорок: 230 мм	
Настольное исполнение	

Плита индукционная SILKO ECIP2A

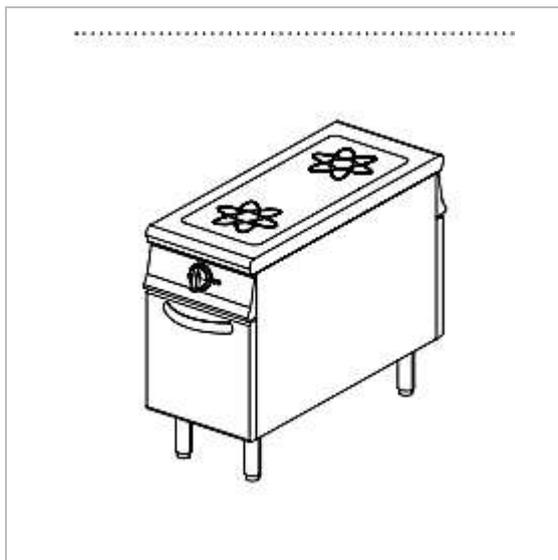

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	450
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	850

Плита индукционная на закрытой подставке
Корпус из нержавеющей стали AISI 304
2 независимые конфорки по 5 кВт, диаметр 280 мм
Регулятор мощности, 10 позиций
Регулируемые ножки

Плита индукционная SILKO NECIP2G

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	450
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	870
Вес нетто (кг)	64
Длина в упаковке (мм)	495
Ширина в упаковке (мм)	1 210
Высота в упаковке (мм)	957
Гарантия	12 месяцев

Цельная индукционная варочная панель с органами управления с 2-х сторон, со сквозным открытым отделением, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Толщина рабочей поверхности 20/10, 6 мм. Стеклокерамическая поверхность, герметично закрывающаяся сверху, рассчитана на 2 независимые зоны приготовления, каждая с круглыми индукторами диаметром 280 мм и мощностью 5 кВт. Система обнаружения кастрюли, которая активирует нагрев при наличии емкости для приготовления пищи.

Зоны обогрева обозначены специальной трафаретной печатью на стекле и оснащены сигнальными лампами для определения остаточного тепла.

Степень защиты от воды IPX5.

Плита индукционная SILKO ECIP2G



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	450
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Плита индукционная на сквозной открытой подставке

Корпус из нержавеющей стали AISA 304

2 независимые конфорки по 5 кВт, диаметр 280 мм

Регулятор мощности, 10 позиций

Регулируемые ножки

Плита индукционная 2 конфорки SILKO NECI92G



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
2 зоны для готовки по 5 кВт каждая	
Диаметр одной зоны: 280 мм	
Открытая подставка	
Регулируемые ножки	

Плита индукционная SILKO NECI92A



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	60
Длина в упаковке (мм)	800
Ширина в упаковке (мм)	80
Высота в упаковке (мм)	800
Гарантия	12 месяцев
Количество конфорок: 2	
Материал: нерж. сталь AISI 304	
Мощность одной конфорки: 5 кВт	

Плита электрическая 4 стеклокерамические конфорки SILKO NECVP4E с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	25
Длина (мм)	900
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	870
Вес нетто (кг)	187
Гарантия	12 месяцев

Поверхность приготовления из стеклокерамики, изготовленная из нержавеющей стали.

Стеклокерамическая варочная панель толщиной 6 мм, герметичная.

Независимые варочные зоны, каждая с излучающим элементом, управляемым регулятором мощности.

Зоны обозначены напечатанными границами и снабжены световыми индикаторами правильной работы аппарата и наличия остаточного тепла. Независимые варочные зоны по 4 кВт каждая.

Статическая электрическая печь.

Нагрев верхними и нижними элементами сопротивления с независимым контролем температуры.

Термостат для контроля температуры от 50°C до 300°C. Варочная камера из нержавеющей стали (СКВОЗНАЯ). Пол печи из чугуна. Окантовка дверцы духовки из нержавеющей стали с лабиринтным уплотнением. Четырехпозиционный переключатель, предохранительный термостат. Световой индикатор для правильной работы духовки.

Мощность духовки 9 кВт.

Плита индукционная 2 конфорки SILKO NECI72T настольная 5 кВт, спец



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	34,5
Длина в упаковке (мм)	440
Ширина в упаковке (мм)	620
Высота в упаковке (мм)	560
2 зоны для готовки 5 кВт каждая	
Стеклокерамическая поверхность	
Диаметр конфорок: 230 мм	
Настольное исполнение	

Плита индукционная 2 конфорки SILKO NECI72G + мощность конфорки по 5 кВт



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	850
Вес нетто (кг)	47,5
Гарантия	12 месяцев

Электрическая индукционная плита, на открытой подставке. Верхняя часть из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10, предназначенная для соединения встык, индукционная варочная панель толщиной 6 мм, герметично приваренная к верхней части, система распознавания посуды, которая активирует нагрев в присутствии контейнера для приготовления пищи. Оснащен 2 независимыми конфорками мощностью 3,5 кВт. Обогреваемые зоны разграничены контурами, нанесенными шелкографией на стекло. Селектор команд, позволяющий использовать 10 уровней мощности. Контрольные лампы, сигнализирующие о включении нагрева и указывающие на правильное функционирование прибора. Встроенный блок питания, основной датчик безопасности. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали. Размер рабочей поверхности: 350x570 мм

Плита индукционная настольная SILKO NECI92T/FS



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

Электрическая индукционная плита. Герметичная стеклокерамическая плита толщиной 6 мм, система обнаружения посуды, которая активирует нагрев при наличии посуды для готовки. Устройство изготовлено из нержавеющей стали AISI 304. Оборудована 2 конфорками мощностью 5 кВт, диам. 280 мм.

Зоны приготовления отмечены кружками на стеклокерамической поверхности. Ручка управления для выбора 10 настроек мощности. Светодиодные индикаторы, указывающие на включение нагрева и правильную работу прибора. Встроенный блок питания, главный датчик безопасности.

Плита индукционная настольная SILKO NECI92T



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

Электрическая индукционная плита. Герметичная стеклокерамическая плита толщиной 6 мм, система обнаружения посуды, которая активирует нагрев при наличии посуды для готовки. Устройство изготовлено из нержавеющей стали AISI 304. Оборудована 2 конфорками мощностью 5 кВт, диам. 280 мм.

Зоны приготовления отмечены кружками на стеклокерамической поверхности. Ручка управления для выбора 10 настроек мощности. Светодиодные индикаторы, указывающие на включение нагрева и правильную работу прибора. Встроенный блок питания, главный датчик безопасности.

Плита индукционная 2 конфорки SILKO NECI72C



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	7
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	59
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	430
Высота в упаковке (мм)	1 160
Гарантия	12 месяцев
2 зоны для готовки 3,5 кВт каждая	
Стеклокерамическая поверхность	
Диаметр конфорок: 230 мм	
Закрытая подставка с одним ящиком	
Регулируемые по высоте ножки	

Плита индукционная 2 конфорки SILKO NECI72G



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	7
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	850
Вес нетто (кг)	47,5
Гарантия	12 месяцев

Электрическая индукционная плита, на открытой подставке. Верхняя часть из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10, предназначенная для соединения встык, индукционная варочная панель толщиной 6 мм, герметично приваренная к верхней части, система распознавания посуды, которая активирует нагрев в присутствии контейнера для приготовления пищи. Оснащен 2 независимыми конфорками мощностью 3,5 кВт. Обогреваемые зоны разграничены контурами, нанесенными шелкографией на стекло. Селектор команд, позволяющий использовать 10 уровней мощности. Контрольные лампы, сигнализирующие о включении нагрева и указывающие на правильное функционирование прибора. Встроенный блок питания, основной датчик безопасности. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали. Размер рабочей поверхности: 350x570 мм

Плита электрическая индукционная, 2 зоны нагрева SILKO NECI72A напольная, распашные двери



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	7
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	55
Длина в упаковке (мм)	500
Ширина в упаковке (мм)	830
Высота в упаковке (мм)	1 000
Гарантия	12 месяцев

Две индукционные зоны нагрева; Плита из нержавеющей стали Aisi. С

Столешница из закаленного стекла толщиной 6 мм, герметичная.


Независимые зоны приготовления, каждая с индуктором, оснащенная системой распознавания, которая активируется при наличии посуды, селектором, который позволяет использовать 10 уровней мощности.

Зоны обозначены печатными рамками и оснащены световыми индикаторами для правильного функционирования устройства.

Встроенный блок питания с защитой от перегрева.

Независимые конфорки 3,5 кВт \varnothing 23 (700); Располагается на закрытой подставке


Плита индукционная SILKO ECI64T

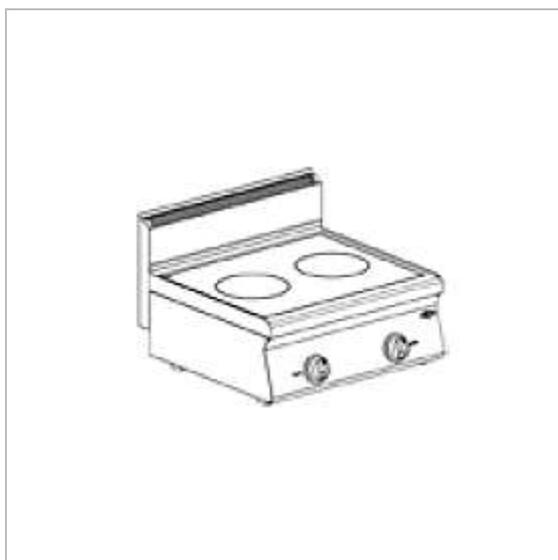

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	22
Гарантия	12 месяцев
Настольное исполнение	
2 зоны нагрева диаметром 220 мм по 5 кВт	

Плита индукционная SILKO DPCI40

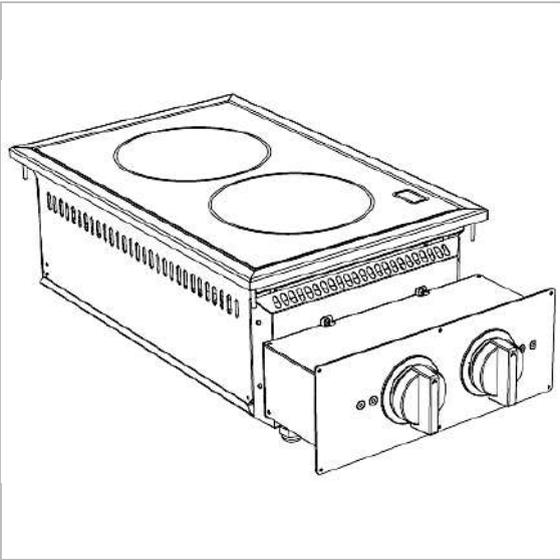


Плита индукционная 2 конфорки SILKO NECI72T настольная



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	7
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	34,5
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	460
Высота в упаковке (мм)	580
Гарантия	12 месяцев
2 зоны для готовки 3,5 кВт каждая	
Стеклокерамическая поверхность	
Диаметр конфорок: 230 мм	
Настольное исполнение	

Плита индукционная SILKO, DPCI40

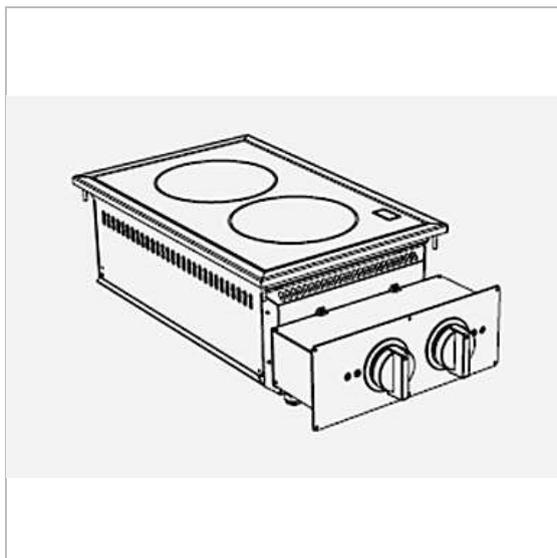

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	7
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	250
Длина в упаковке (мм)	440
Ширина в упаковке (мм)	440
Высота в упаковке (мм)	830

Индукционная плита из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10, керамическая поверхность толщиной 6 мм, плотно прилегающая к верхней к панели, система обнаружения кастрюли активирует нагрев, как только кастрюля помещается на варочную панель. Оснащена 2 независимыми конфорками по 3,5 кВт, диаметр конфорок Ø30. Зоны приготовления пищи обрамлены нанесенными шелкографией кругами на керамической поверхности. Переключатель с 10 настройками мощности. Световые индикаторы сигнализируют о включении нагрева и о том, что прибор работает правильно. Встроенный Power-Vox, основной датчик безопасности

Плита электрическая сплошная 4 зоны нагрева с духовкой SILKO NETE94E



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	22
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	190
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	1 000
Высота в упаковке (мм)	1 100
Гарантия	12 месяцев

Сплошная поверхность

4 независимые зоны готовки 4 кВт каждая

Габариты рабочей поверхности: 720x720x30 мм

Мощность духовки: 6 кВт

Совместимость духовки: GN 2/1

Духовка нагревается независимыми верхним и нижним нагревательными элементами

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Температурный режим: 50...400 С°

Регулируемые по высоте ножки

Плита газовая с жарочной духовкой 6-ти конфорочная SILKO, NECG96H



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	54
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
6 горелок	
4 горелки 6кВ	
2 горелки 9кВ	
1 горелка в духовке мощностью 12кВ	
Внутренние размеры духовки:	
935x640x400мм	
Решетка стальная	

Плита электрическая четырехконфорочная SILKO NECVP4G



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	16
Длина (мм)	900
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	870
Вес нетто (кг)	77
Гарантия	12 месяцев

Плита электрическая четырехконфорочная, керамическая поверхность, на открытом модуле

Мощность каждой конфорки 4 кВт

Материал: нержавеющая сталь

Плита газовая 5 конфорок SILKO NETG76FCC с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	38
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

1 конфорка с рабочей поверхностью 6 кВт

4 конфорки по 6 Квт

Духовой шкаф 8 кВт

Габариты рабочей поверхности: 745x567 мм

Температурный диапазон: до +500 С°

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Пилотная горелка и термопара укрыты под корпусом основной конфорки.

Духовой шкаф GN 2/1

2 решётки в комплекте

Температурный диапазон: 50-300 °С

Плита газовая 5 конфорок SILKO NETG76FC с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	38
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 боковые конфорки по 6 кВт

1 центральная конфорка на 6 кВт

Газовый духовой шкаф 8 кВт

Внутренние габариты шкафа: 575x650x300 мм

Решётка в комплекте

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304


Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Температурный диапазон конфорок: до +500 С°

Температурный режим духового шкафа: 50...300 С°

Пилотная горелка и термopара укрыты под корпусом основной конфорки.


Плита электрическая 4 конфорки SILKO NETE74E с духовым шкафом

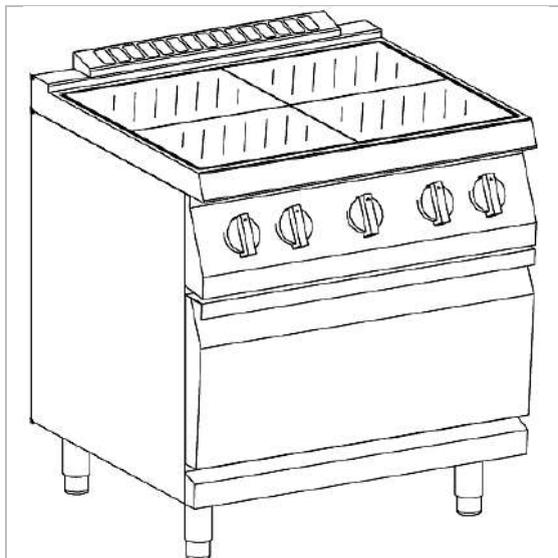

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	16
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	142
Длина в упаковке (мм)	830
Ширина в упаковке (мм)	830
Высота в упаковке (мм)	1 170
Гарантия	12 месяцев
Сплошная поверхность	
4 независимые конфорки 2,5 кВт каждая	
4-позиционные переключатели	
Электрический духовой шкаф 6 кВт	
Температурный режим шкафа: +50...+300 °С	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Регулируемые по высоте ножки	

Плита газовая 6 конфорок SILKO NECG76EC с электрическим духовым шкафом

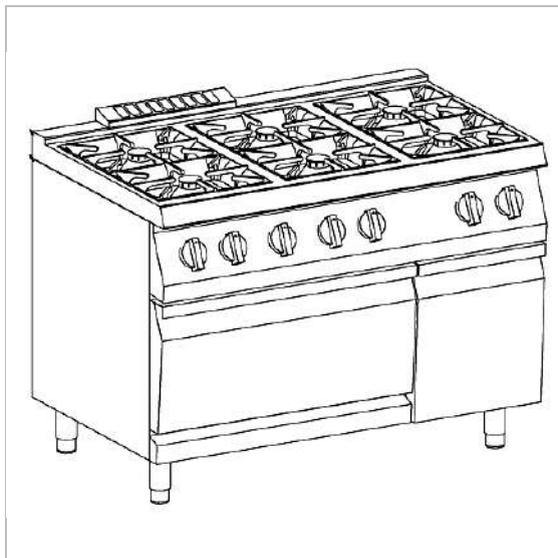

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	6
Мощность газовая (кВт)	36
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

6 конфорок по 6 кВт

Электрический духовой шкаф 6 кВт

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Вместимость духового шкафа: GN 2/1

Температурный диапазон: +50...+300 С°

Один ящик

Плита электрическая 4 конфорки SILKO NETE94G



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	16
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	134
Длина в упаковке (мм)	900
Ширина в упаковке (мм)	1 000
Высота в упаковке (мм)	1 000
Гарантия	12 месяцев
4 независимые конфорки 4 кВт каждая	
Габариты конфорок: 720*720*30 мм	
Открытая подставка	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Температурный режим: 50...400 С	
Регулируемые по высоте ножки	

Плита газовая 6 конфорок SILKO NECG76E с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	6
Мощность газовая (кВт)	36
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

6 конфорок по 6 кВт

Электрический духовой шкаф 6 кВт

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Вместимость духового шкафа: GN 2/1

Температурный диапазон: +50...+300 С°

Плита газовая 5 конфорок SILKO NETG76CC



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	30
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

1 конфорка с рабочей поверхностью 6 кВт

4 конфорки по 6 Квт

Габариты рабочей поверхности: 350x570 мм

Температурный диапазон: до +500 С°

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Пилотная горелка и термopара укрыты под корпусом основной конфорки.

На закрытой подставке с 1 ящиком 800 мм и 1 ящиком 400 мм

Плита электрическая SILKO NETE94T настольная



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	16
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев
Настольная	
4 зоны готовки по 4 кВт каждая	
Температурный диапазон: 50 - 400 °С.	
Aisi 304.	
Гладкая жарочная поверхность	
Скругленные углы	

Плита газовая 6 конфорок SILKO NECG76H с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	46
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

6 конфорок по 6 кВт

Газовый духовой шкаф 10 кВт

Внутренние габариты шкафа: 935x640x400 мм

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Вместимость духового шкафа: GN 2/1

Температурный диапазон: +50...+330 С°

Колёса не устанавливаются

Плита электрическая 4 конфорки с духовкой SILKO NECE94E



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	22
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	870
Гарантия	12 месяцев

Плита электрическая с духовкой

4 конфорки 4 кВт каждая

Габариты одной конфорки: 300x300 мм

Мощность духовки: 6 кВт

Совместимость духовки: GN 2/1

Нагрев духовки производится сверху и снизу независимыми нагревательными элементами

7-позиционный переключатель

Конфорки оснащены аварийным термостатом на случай включения без посуды

Диапазон регулировки температуры: 50...300 С°


Плита газовая 3 конфорки SILKO NETG76FCL с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	29
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
1 конфорка с рабочей поверхностью 9 кВт	
2 конфорки по 6 Квт	
Духовой шкаф 8 кВт	
Габариты рабочей поверхности: 745x567 мм	
Температурный диапазон: до +500 С°	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.	
Пилотная горелка и термопара укрыты под корпусом основной конфорки.	
Духовой шкаф GN 2/1	
Температурный диапазон: 50-300 °С	

Плита газовая 6 конфорок SILKO NECG76FC с газовым духовым шкафом

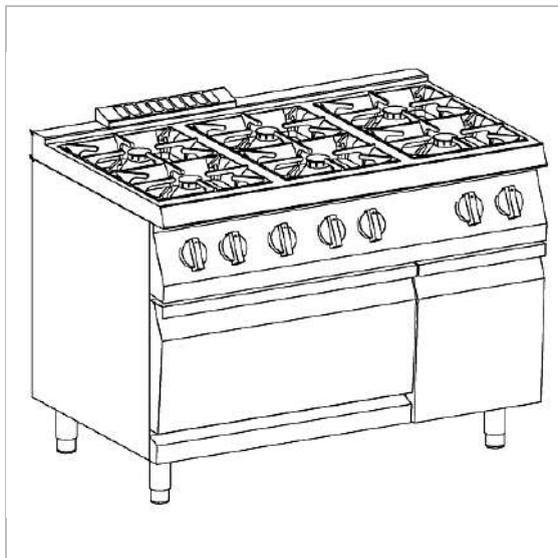

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	44
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

6 конфорок по 6 кВт

Газовый духовой шкаф 8 кВт

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Вместимость духового шкафа: GN 2/1

Один ящик

Плита индукционная ВОК SILKO NESIW72C с закрытым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

1 индукционная зона для ВОК мощностью 5 кВт, диаметр 300 мм

Закрытый шкаф с одним ящиком

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI304, толщина верхней части 15/10

Оснащена регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Плита газовая 3 конфорки SILKO NETG76FL с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	29
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 боковые конфорки по 6 кВт

1 центральная конфорка на 9 кВт

Газовый духовой шкаф 8 кВт

Внутренние габариты шкафа: 575x650x300 мм

Решётка в комплекте

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Температурный диапазон конфорок: до +500 С°

Температурный режим духового шкафа: 50...300 С°

Пилотная горелка и термopара укрыты под корпусом основной конфорки.

Плита газовая 6 конфорок SILKO NECG76F с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	44
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

6 конфорок по 6 кВт

Газовый духовой шкаф 8 кВт

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Вместимость духового шкафа: GN 2/1

Плита индукционная ВОК SILKO NECIW72G с открытым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	870
Гарантия	12 месяцев


1 индукционная зона для ВОК мощностью кВт

Открытый шкаф

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI304, толщина верхней части 15/10 с

Оснащена регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.


Плита электрическая 4 конфорки SILKO NETE74C

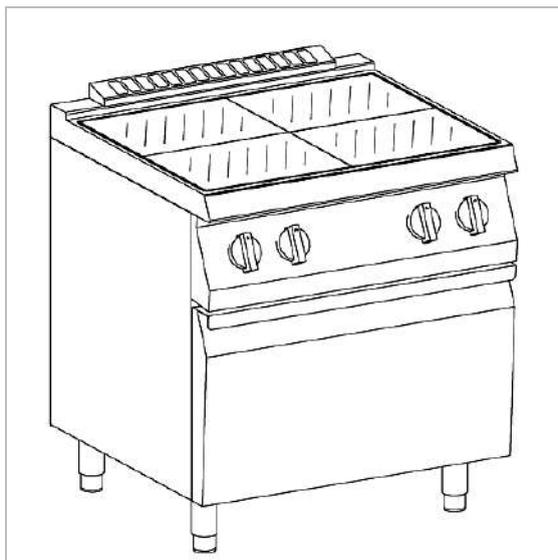

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
Сплошная поверхность	
4 независимые конфорки 2,5 кВт каждая	
Закрытая подставка с одним ящиком	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Температурный режим: 50...400 С	
Регулируемые по высоте ножки	

Плита электрическая 4 конфорки SILKO NETE74A

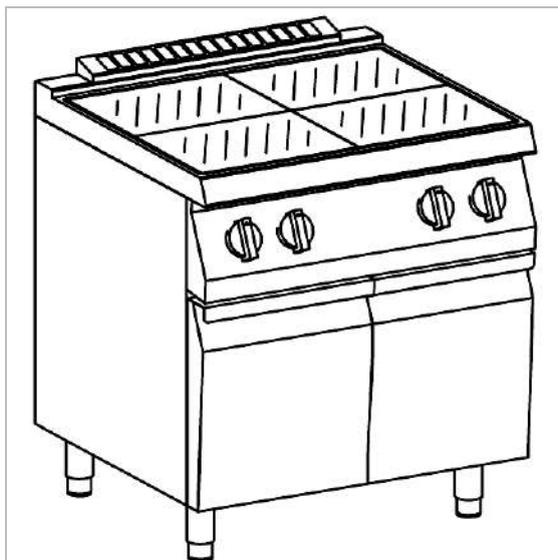

Характеристики


Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 конфорки мощностью 2,5 кВт каждая

На подставке в два дверца

Для приготовления в кастрюлях и сковородках. Электрическая плита изготовленная из нержавеющей стали Aisi. Столешница с приподнятым бортиком для сбора жидкостей. Варочная панель из стали с гладкой хромированной поверхностью. Закругленные углы и скошенный верхний край. Независимые зоны для приготовления пищи. Включение нагрева с помощью термостата с регулируемой температурой поверхности от 50 до 400 °С. Оснащена защитным термостатом и автоматическим сбросом, который уменьшает нагрев в случае использования без сковороды или с неподходящей сковородой. Пол печи из чугуна.

Плита индукционная SILKO, DPCW40

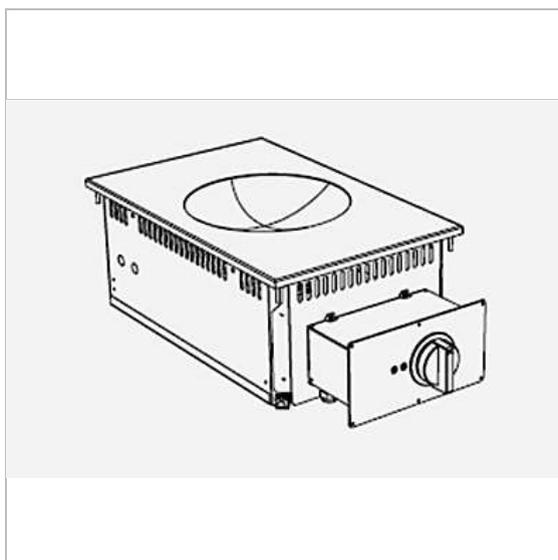

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	250
Встраиваемая 400x750x250 5000 Вт 380В	

Плита индукционная вок SILKO ECIW62T



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	16
Гарантия	12 месяцев
Настольное исполнение	
1 зона нагрева диаметром 300 мм	

Плита газовая 3 конфорки SILKO NETG76CL



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	21
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

1 конфорка с рабочей поверхностью 9 кВт

2 конфорки по 6 Квт

Габариты рабочей поверхности: 745x567 мм

Температурный диапазон: до +500 С°

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Пилотная горелка и термopара укрыты под корпусом основной конфорки.

На закрытой подставке с 1 ящиком 800 мм и 1 ящиком 400 мм

Плита газовая 6 конфорок SILKO NECG76C



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	36
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
6 конфорок по 6 кВт	
Закрытая подставка, два ящика	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.	
Температурный диапазон: +50...+300 С°	

Плита индукционная BOK SILKO NECIW72T настольная



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	15
Длина в упаковке (мм)	450
Ширина в упаковке (мм)	750
Высота в упаковке (мм)	350
Гарантия	12 месяцев

1 индукционная зона для BOK мощностью 5 кВт, диаметр 300 мм
Настольное исполнение
Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI304, толщина верхней части 15/10

Плита газовая 5 конфорок SILKO NETG76GC с открытым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	30
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 боковые конфорки по 6 кВт

1 центральная конфорка на 6 кВт

Открытый шкаф

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Температурный диапазон: до +500 С°

Пилотная горелка и термopара укрыты под корпусом основной конфорки.

Плита газовая 6 конфорок SILKO NECG76A с электроподжигом EXACEL6



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	36
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Газовая плита с 6 конфорками, на шкафу. Поверхности с закругленными углами для легкой очистки, чугунные решетки RAAF, покрытые эмалью, для быстрой и легкой очистки. Водонепроницаемые латунные горелки с контрольной лампочкой обеспечивают высокую эффективность и значительное снижение расхода. Решетки с полным охватом поверхности облегчают перемещение кастрюль. Идеально подходит для приготовления пищи в кастрюлях. Горелки герметично крепятся к поверхности. Непрерывная мощность от 1,6 до 6 кВт, через предохранительный клапан с термопарой. Розжиг основной горелки осуществляется от постоянной пилотной горелки малой мощности (170 Вт). Пилотная горелка и термопара размещены под корпусом основной горелки, защищены от случайных ударов и пролития жидкости.

Включает в себя опцию:

Комплект электрозажигания EXACEL6

Плита электрическая 4 конфорки SILKO NECE74EQ с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	16,4
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	850
Вес нетто (кг)	100
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	820
Высота в упаковке (мм)	1 170
Гарантия	12 месяцев
4 квадратные конфорки 220x220 мм, 2,6 кВт каждая	
Духовка 6 кВт, для GN 2/1	
Хромированная решётка	

Плита электрическая стеклокерамическая SILKO NECV74E с духовым шкафом




Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	16
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 независимые зоны готовки мощностью по 2,5 кВт каждая
Стеклокерамическая рабочая поверхность размером 750x570 мм
Электрический духовой шкаф 6 кВт
Температурный режим шкафа: 50...300°C
Внутренние габариты шкафа: 575x650x300 мм
Электромеханическая панель управления
Решётка в комплекте

Плита электрическая 4 конфорки SILKO NETE74G

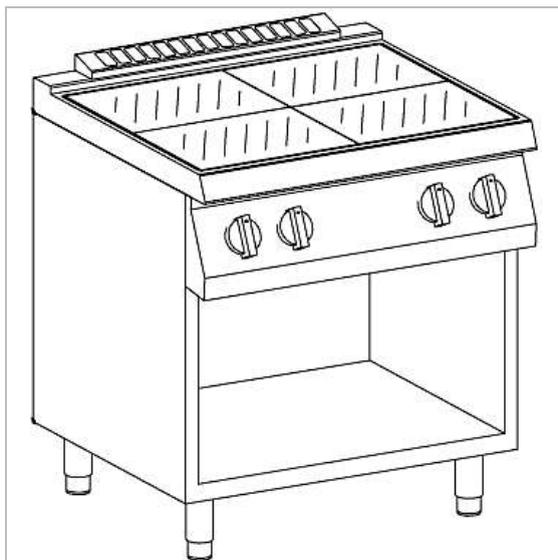

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	93
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	830
Высота в упаковке (мм)	1 170
Гарантия	12 месяцев
Сплошная поверхность	
4 независимые конфорки 2,5 кВт каждая	
Открытая подставка	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Температурный режим: 50...400 С	
Регулируемые по высоте ножки	

Плита электрическая стеклокерамическая SILKO NECV94G на открытом шкафу



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	16
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	78
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	1 000
Высота в упаковке (мм)	1 100
Гарантия	12 месяцев
4 зоны готовки мощностью по 4 кВт каждая	
Стеклокерамическая рабочая поверхность	
Располагается на открытой подставке	
Электромеханическая панель управления	

Плита газовая 3 конфорки SILKO NETG74FL с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	26
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 боковые газовые конфорки по 6 кВт

1 центральная конфорка 6 кВт

Газовый духовой шкаф 8 кВт

Габариты шкафа: GN 2/1

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304


Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Температурный диапазон: до +500 С°

Температурный диапазон духовки: +50...+300 С°

Пилотная горелка и термopара укрыты под корпусом основной конфорки.

Плита индукционная SILKO ECI62T

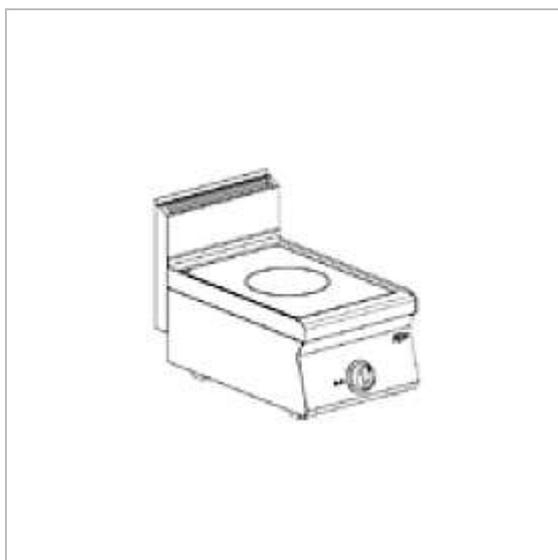

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	16
Гарантия	12 месяцев
Настольное исполнение	
1 зона нагрева диаметром 220 мм	

Плита газовая 6 конфорок SILKO NECG96G



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	42
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
6 конфорок: 4 по 6 кВт, 2 по 9 кВт	
Открытая подставка	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Регулируемые по высоте ножки	

Плита электрическая 4 конфорки SILKO NETE74T настольная



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев
Сплошная поверхность	
4 независимые конфорки 2,5 кВт каждая	
Настольное исполнение	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Температурный режим: 50...400 С	

Плита комбинированная 4 конфорки SILKO NECG74E с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	6
Мощность газовая (кВт)	24
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 газовые конфорки по 6 кВт

Электрическая духовка мощностью 6 кВт

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Рабочая поверхность оснащена закругленными углами для удобства очистки и опорами для кастрюли. Материал: RAAF эмалированный чугун (устойчивый к кислотам, щелочам и огню). Духовой электрический шкаф GN 2/1 оснащён независимыми нагревательными элементами. Термостат обеспечивает регулировку температуры от 50 ° C до 300 ° C. Варочная камера из нержавеющей стали, размеры 575x650x300h мм. Мощность духовки 6 кВт. Нижняя плита духового шкафа из черного эмалированного железа. Внутренняя дверь духовки из нержавеющей стали, сталь с лабиринтным уплотнением.

Плита газовая 1 конфорка SILKO NETG74F с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	17
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

1 газовая конфорка 9 кВт

Духовой газовый шкаф 8 кВт

Габариты шкафа: GN 2/1 575x650x300 мм

Решётка в комплекте

Габариты рабочей поверхности: 745x567 мм

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304


Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Температурный диапазон: до +500 С°

Температурный диапазон: до +50...+300 С°

Пилотная горелка и термopара укрыты под корпусом основной конфорки.

Плита газовая BOK SILKO NEWk75G214 с открытым шкафом

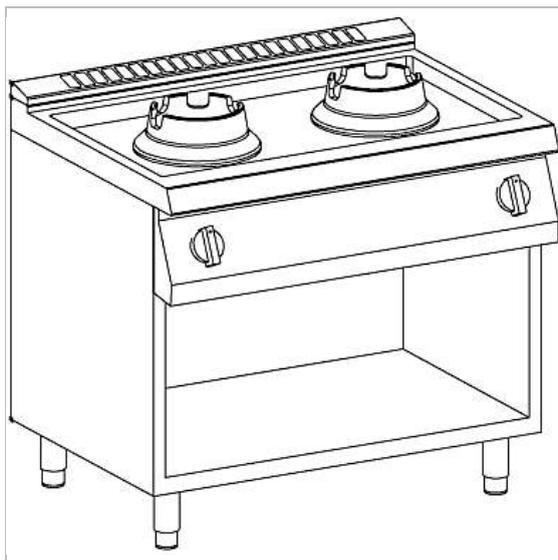

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	28
Длина (мм)	1 000
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 газовые конфорки на 14 кВт


Открытый шкаф

На конфорках установлены чугунные подставки

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI304, толщина верхней части 15/10 с

Оснащена регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Плита газовая BOK SILKO NEWk75G210 с открытым шкафом

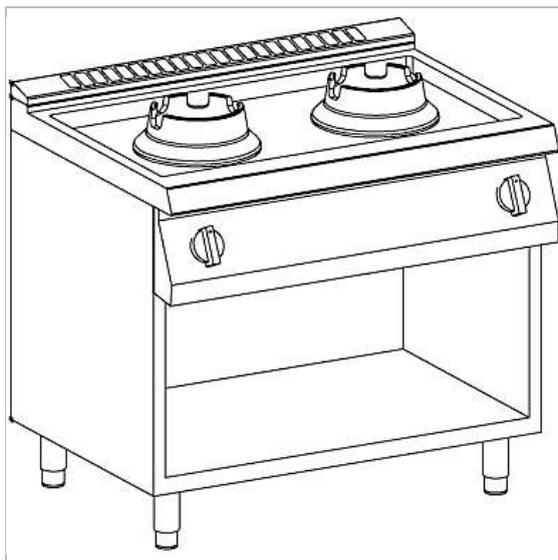

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	20
Длина (мм)	1 000
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 газовые конфорки на 10 кВт


Открытый шкаф

На конфорках установлены чугунные подставки

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI304, толщина верхней части 15/10 с

Оснащена регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Плита электрическая SILKO NECE94G

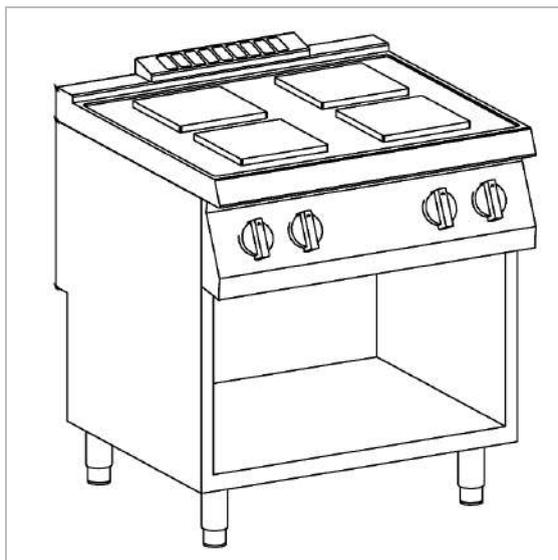

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	16
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	95
Длина в упаковке (мм)	1 020
Ширина в упаковке (мм)	850
Высота в упаковке (мм)	1 110
Гарантия	12 месяцев
4 зоны готовки 30x30 см по 4 кВт каждая	

Плита газовая SILKO NETG94A

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	14
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Газовая плита на модуле с дверями.

В комплекте: 1 хромированный стальной крюк для подъема контрольного кольца горелки.

Изготовлена из нержавеющей стали Aisi 304. Верх толщиной 20/10. Конфорка из толстого чугуна с ребрами для оптимальной диффузии тепла. Нагрев с помощью мощной двухконтурной горелки из чугуна (14 кВт) обеспечивает температуру до 500 ° C в центре конфорки и 200 ° C по краям, в комплекте с контрольной горелкой и предохранительной термопарой. Подача газа контролируется предохранительным краном с термопарой. Пьезоэлектрическое зажигание. Размеры конфорки: 745x740 мм. Прибор оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Плита газовая SILKO NETG94C



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность электрическая (кВт)	14
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Сплошная газовая плита на модуле с выдвижным ящиком

В комплекте: 1 хромированный стальной крюк для подъема контрольного кольца горелки.

Изготовлена из нержавеющей стали Aisi 304. Верх толщиной 20/10. Конфорка из толстого чугуна с ребрами для оптимальной диффузии тепла. Нагрев с помощью мощной двухконтурной горелки из чугуна (14 кВт) обеспечивает температуру до 500 ° C в центре конфорки и 200 ° C по краям, в комплекте с контрольной горелкой и предохранительной термопарой. Подача газа контролируется предохранительным краном с термопарой. Пьезоэлектрическое зажигание. Размеры конфорки: 745x740 мм. на открытой подставке 800 мм. Прибор оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Плита газовая 4 конфорки SILKO NECG74F с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	32
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 конфорки по 6 кВт


Духовка мощностью 8 кВт

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Рабочая поверхность оснащена закругленными углами для удобства очистки и опорами для кастрюли. Материал: RAAF эмалированный чугун (устойчивый к кислотам, щелочам и огню). Духовой газовый шкаф GN 2/1 с термостатическим регулирующим клапаном, обеспечивающим регулировку температуры от 50 ° C до 300 ° C. Горелка со стабилизированным пламенем в комплекте с пилотным пламенем, предохранительная термopара и пьезоэлектрическое зажигание. Варочная камера из нержавеющей стали, размеры 575x650x300h мм. Мощность духовки 8 кВт. Нижняя плита духового шкафа из черного эмалированного железа. Внутренняя дверь духовки из нержавеющей стали, сталь с лабиринтным уплотнением.

Плита электрическая 2 конфорки SILKO NETE92G

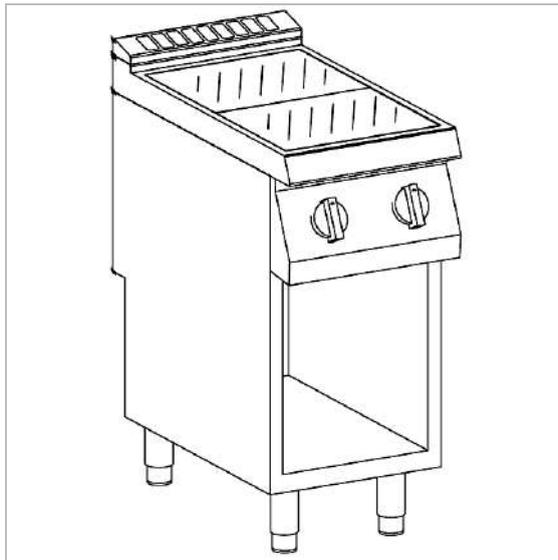

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Площадь поверхности м ²	0,5

Плита электрическая стеклокерамическая SILKO NECV74C на закрытом шкафу



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 независимые зоны готовки мощностью по 2,5 кВт каждая
Стеклокерамическая рабочая поверхность размером 750x570 мм
Располагается на закрытой подставке с одним ящиком
Электромеханическая панель управления

Плита газовая 3 конфорки SILKO NETG76GL с открытым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	15
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 боковые газовые конфорки по 6 кВт

1 центральная конфорка 9 кВт

Открытый шкаф

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Температурный диапазон: до +500 С°

Пилотная горелка и термopара укрыты под корпусом основной конфорки.

Плита газовая 4 конфорки SILKO NECG74G + автоподжиг + слив + решетки из нержавеющей стали



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	24
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 конфорки по 6 кВт

Открытая подставка

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Пилотная горелка и термопара расположены под основной горелкой. Корпус защищенный от случайного воздействия и любых разливов.

Особенности варочной панели:

- закругленные углы для удобства очистки и опоры поддонов в RAAF
- эмалированный чугун (устойчив к кислоте, щелочи и пламени).

Дополнительно оснащена: EXACEL4 электрический автоподжиг, EXSCA4 слив в канализацию из заниженной ванны в уровень рабочей поверхности, EGT7 4 штуки стальные решетки с возможностью установки без редукторов и мелкой посуды

Плита газовая шестиконфорочная SILKO NECG76G с открытым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	36
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

6 конфорок по 6 кВт

Открытая подставка

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.


Пилотная горелка и термопара расположены под основной горелкой. Корпус защищенный от случайного воздействия и любых разливов.

Особенности варочной панели:

- закругленные углы для удобства очистки и опоры поддонов в RAAF
- эмалированный чугун (устойчив к кислоте, щелочи и пламени).

Открытая подставка длиной 1200 мм

Плита газовая четырехконфорочная SILKO 900 серия NECG94C

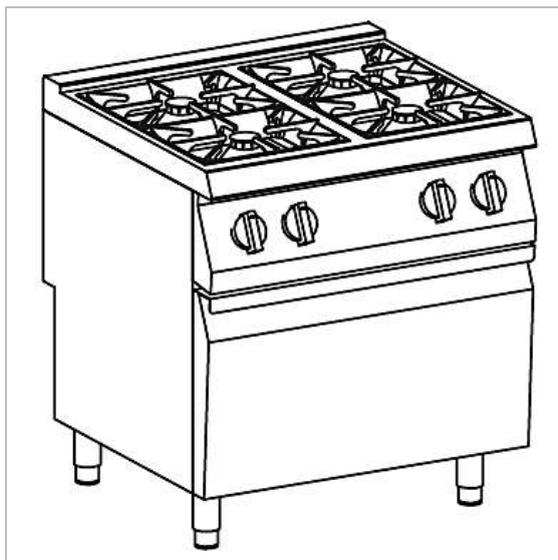

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	27
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 конфорки: 3*6 кВт, 1*9кВт

Подключение газа: G = Gas Ø 1/2"

Поверхности с закругленными углами для легкой очистки, с эмалированными чугунными решетками RAAF, предназначенными для быстрой и легкой очистки.

Водонепроницаемые латунные горелки с запальной лампой обеспечивают высокий КПД и значительное снижение потребления.

Поверхностные решетки с полным покрытием облегчают перемещение кастрюль.

Горелки мощностью 6,9 кВт герметично закреплены на поверхности.

Постоянная мощность от 1,6 до 4 кВт, от 1,6 до 6 кВт и от 2,5 до 9 кВт, через предохранительный клапан с термопарой.

Розжиг основной горелки через постоянную маломощную (170 Вт) пилотную горелку.

Пилотная горелка и термопара размещены под корпусом основной горелки, защищены от случайных ударов и разливов.

Располагается на закрытой подставке с ящиком

Плита газовая 3 конфорки SILKO NETG74CL



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	18
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

1 конфорка с рабочей поверхностью 6 кВт

2 конфорки по 6 Квт

Габариты рабочей поверхности: 352x567 мм

Температурный диапазон: до +500 С°

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Пилотная горелка и термopара укрыты под корпусом основной конфорки.

На закрытой подставке с 1 ящичком

Плита электрическая SILKO 700 DYNAMIC NECE74CQ на закрытой подставке



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10,4
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900

Электрическая плита изготовлена из нержавеющей стали Aisi 304. Толстая прессованная поверхность толщиной 15/10, предназначенная для ровного выравнивания. Утопленная вершина, чтобы содержать пятна. 4 квадратные герметичные конфорки из чугуна с выходной мощностью 2,6 кВт. 7-позиционный селекторный переключатель для регулировки нагрева. Активация нагрева сигнализируется оранжевым индикатором на панели управления.

Габариты 1 конфорки 22x22 см

Закрытая подставка с 1 выдвижным ящиком

Плита газовая 6 конфорок SILKO ECG65F



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	33,5
Длина (мм)	1 100
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	850
Вес нетто (кг)	120
Гарантия	12 месяцев

6 конфорок: 3 по 3,5 кВт, 3 по 6 кВт
Газовая печь 5 кВт, габариты: 570x530x295
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304
Регулируемые по высоте ножки

Плита электрическая четырехконфорочная SILKO NECE74AQ



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10,4
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 квадратные конфорки

Шкаф с двумя дверьми

Мощность: 4x2,6 кВт

Размер конфорок: 220x220 мм

Идеально подходит для приготовления пищи в кастрюлях и сковородках. Формованная столешница для легкой очистки, квадратные конфорки, герметично прикрепленные к столешнице. Регулируемый обогрев с 7-позиционным переключателем. Сигнальная лампочка фазы нагрева расположена на панели управления. Термостат для регулирования температуры от 50°C до 300°C. Варочная поверхность из нержавеющей стали.

Плита газовая 6 конфорки SILKO NECG76T настольная, с электроподжигом EXACEL6



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	36
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

6 конфорок по 6 кВт
Настольное исполнение
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Пилотная горелка и термopapa расположены под основной горелкой. Корпус защищенный от случайного воздействия и любых разливов.


Особенности варочной панели:

- закругленные углы для удобства очистки и опоры поддонов в RAAF
- эмалированный чугун (устойчив к кислоте, щелочи и пламени).

Включает в себя дополнительную опцию:

EXACEL6 - Комплект электрического розжига на 6 конфорок

Плита газовая 4 конфорки SILKO NECG74C

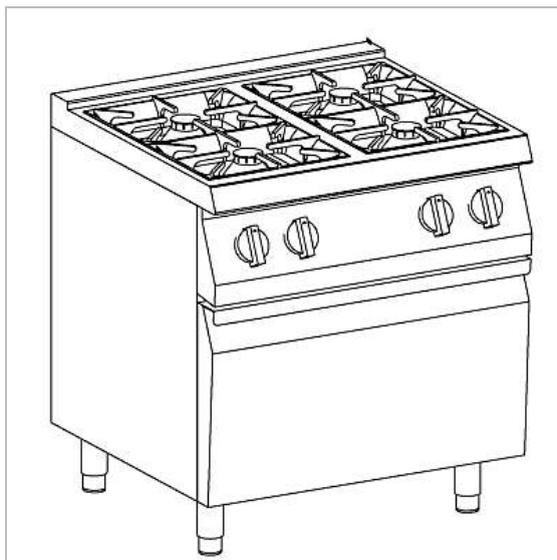

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	24
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 конфорки по 6 кВт

Закрытая подставка с одним ящиком

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Регулируемые по высоте ножки.

Пилотная горелка и термопара расположены под основной горелкой. Корпус защищенный от случайного воздействия и любых разливов.

Особенности варочной панели:

- закругленные углы для удобства очистки и опоры поддонов в RAAF
- эмалированный чугун (устойчив к кислоте, щелочи и пламени).

Плита газовая 4 конфорки SILKO NECG74A с электроподжигом EXACEL4



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	24
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Газовая плита с 4 конфорками, на шкафу. Поверхности с закругленными углами для легкой очистки, чугунные решетки RAAF, покрытые эмалью, для быстрой и легкой очистки. Водонепроницаемые латунные горелки с контрольной лампочкой обеспечивают высокую эффективность и значительное снижение расхода. Решетки с полным охватом поверхности облегчают перемещение кастрюль. Идеально подходит для приготовления пищи в кастрюлях. Горелки герметично крепятся к поверхности. Непрерывная мощность от 1,6 до 6 кВт, через предохранительный клапан с термопарой. Розжиг основной горелки осуществляется от постоянной пилотной горелки малой мощности (170 Вт). Пилотная горелка и термопара размещены под корпусом основной горелки, защищены от случайных ударов и пролития жидкости.

Включает в себя опцию:

Комплект электрозажигания EXACEL4

Плита газовая 1 конфорка SILKO NETG74C



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	9
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

1 конфорка газовая 9 кВт
Размер жарочной поверхности: 745x567 мм
Температурный режим: 200-500 °С
Конструкция из нержавеющей стали
Температура регулируется термостатом
Закрытая подставка с одним ящиком

Плита электрическая стеклокерамическая SILKO NECV74G на открытом шкафу



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 независимые зоны готовки мощностью по 2,5 кВт каждая
Стеклокерамическая рабочая поверхность размером 750x570 мм
Располагается на открытой подставке
Электромеханическая панель управления

Плита газовая 6 конфорки SILKO NECG76T настольная



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	36
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

6 конфорок по 6 кВт

Настольное исполнение

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Пилотная горелка и термопара расположены под основной горелкой. Корпус защищенный от случайного воздействия и любых разливов.

Особенности варочной панели:

- закругленные углы для удобства очистки и опоры поддонов в RAAF
- эмалированный чугун (устойчив к кислоте, щелочи и пламени).

Плита электрическая стеклокерамическая SILKO NECV74T настольная



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев
4 независимые зоны готовки мощностью по 2,5 кВт каждая	
Стеклокерамическая рабочая поверхность размером 750x570 мм	
Настольное исполнение	
Электромеханическая панель управления	

Плита газовая 4 конфорки SILKO NECG94G



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	27
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	86
Гарантия	12 месяцев
4 конфорки: 3 по 6 кВт, 1 по 9 кВт	
Открытая подставка	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Регулируемые по высоте ножки	

Плита газовая 3 конфорки SILKO NETG74GL с открытым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	18
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 боковые газовые конфорки по 6 кВт

1 центральная конфорка 6 кВт

Открытый шкаф

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Температурный диапазон: до +500 С°

Пилотная горелка и термopара укрыты под корпусом основной конфорки.

Плита электрическая 4 конфорки SILKO NECE74GQ



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10,4
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	850
Вес нетто (кг)	56
Длина в упаковке (мм)	830
Ширина в упаковке (мм)	820
Высота в упаковке (мм)	1 160
Гарантия	12 месяцев
4 квадратные конфорки 220x220 мм, 2,6 кВт каждая	
Открытая подставка	

Плита газовая 4 конфорки SILKO ECG64EV



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	4,2
Мощность газовая (кВт)	19
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	850
Вес нетто (кг)	89
Гарантия	12 месяцев

4 конфорки: 2 по 3,5 кВт, 2 по 6 кВт

Электрическая конвекционная печь 4,2 кВт, габариты: 570x530x295 мм

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Регулируемые по высоте ножки

Плита электрическая стеклокерамическая SILKO NECV92G на открытом шкафу



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
2 зоны готовки мощностью по 4 кВт каждая	
Стеклокерамическая рабочая поверхность	
Располагается на открытой подставке	
Электромеханическая панель управления	

Плита газовая ВОК SILKO NEWk73G114* с открытым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	14
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

1 газовая конфорка на 14 кВт

Открытый шкаф с дверцей

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI304, толщина верхней части 15/10 с

Оснащена регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Плита газовая BOK SILKO NEWk73G110 с открытым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	10
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	54
Гарантия	12 месяцев

1 газовая конфорка на 10 кВт

Открытый шкаф с дверцей

Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI304, толщина верхней части 15/10 с

Оснащена регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Плита газовая 4 конфорки SILKO ECG64F



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	24
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	850
Вес нетто (кг)	80
Гарантия	12 месяцев

4 конфорки: 2 по 3,5 кВт, 2 по 6 кВт

Газовая печь 5 кВт, габариты: 570x530x295 мм

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Регулируемые по высоте ножки

Плита газовая 4 конфорки SILKO NECG74G + автоподжиг EXACEL4



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	24
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	62
Габариты - 800x730x900 мм	
Мощность – 24 кВт	
Количество конфорок - 4	
Без духовки, с открытым отсеком	
Тип - газовая	

Плита газовая 4 конфорки SILKO ECG64ES



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	4,2
Мощность газовая (кВт)	19
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	850
Вес нетто (кг)	89
Гарантия	12 месяцев

4 конфорки: 2 по 3,5 кВт, 2 по 6 кВт

Электрическая печь 4,2 кВт, габариты: 570x530x295 мм

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Регулируемые по высоте ножки

Плита электрическая 2 конфорки SILKO NECE92C



Плита газовая 4 конфорки SILKO NECG74G



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	24
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 конфорки по 6 кВт

Открытая подставка

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Пилотная горелка и термопара расположены под основной горелкой. Корпус защищенный от случайного воздействия и любых разливов.

Особенности варочной панели:

- закругленные углы для удобства очистки и опоры поддонов в RAAF
- эмалированный чугун (устойчив к кислоте, щелочи и пламени).

Плита газовая 1 конфорка SILKO NETG74G с открытым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	9
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

1 газовая конфорка 9 кВт

Габариты рабочей поверхности: 745x567 мм

Открытый шкаф

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Температурный диапазон: до +500 С°

Пилотная горелка и термopара укрыты под корпусом основной конфорки.

Плита электрическая 2 конфорки SILKO NECE92A

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Электрическая плита с 2 квадратными конфорками на шкафу. Размер конфорок 300x300 мм. Мощность одной конфорки 4 кВт.

Идеально подходит для приготовления пищи в кастрюлях и сковородках. Литая столешница для легкой чистки, квадратные конфорки, герметично прикрепленные к столешнице. Регулируемый нагрев с помощью 7-позиционного переключателя. Сигнальная лампочка фазы нагрева расположена на панели управления.

Плита 4-х конфорочная SILKO NECE74TQ



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10,4
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

Электрическая плита из нержавеющей стали Aisi 304. 15/10 толщиной прессованная верхняя часть предназначена для выравнивания . О включении нагрева сигнализирует оранжевый светодиодный индикатор на панели управления.

Конфорки оснащены предохранительным термостатом с автоматическим сбросом, который срабатывает. в случае включения прибора с неподходящей посудой или без нее

Плита газовая 3 конфорки SILKO NETG74TL настольная



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	18
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

1 конфорка с рабочей поверхностью 6 кВт

2 конфорки по 6 Квт

Габариты рабочей поверхности: 352x567 мм

Температурный диапазон: до +500 С°

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

Пилотная горелка и термопара укрыты под корпусом основной конфорки.

Настольное исполнение

Плита электрическая 4 конфорки SILKO NECE74C на закрытом шкафу



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10,4
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
4 круглые конфорки 2,6 кВт каждая Ø 220 мм	
Нержавеющая сталь AISI 304	
7-позиционный переключатель	
Закрытый шкаф	
Регулируемые по высоте ножки	

Плита электрическая 2 конфорки SILKO NECE92G



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Выполнена из нержавеющей стали

2 квадратные конфорки 300*300 мм мощностью по 4 кВт

7 уровней нагрева

Светодиодный индикатор на панели управления сигнализирует о включении

Регулируемые ножки

Плита электрическая стеклокерамическая SILKO NECV72C на закрытом шкафу



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 независимые зоны готовки мощностью по 2,5 кВт каждая
Стеклокерамическая рабочая поверхность размером 350x570 мм
Располагается на закрытой подставке с одним ящиком
Электромеханическая панель управления

Плита электрическая двухконфорочная со стеклокерамической поверхностью SILKO NECV72T + NBN72 + NKBVP4 на закрытой подставке



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	46
Длина в упаковке (мм)	640
Ширина в упаковке (мм)	740
Высота в упаковке (мм)	1 300
Гарантия	12 месяцев

Электрическая плита со стеклокерамической варочной поверхностью, на шкафу. Верхняя часть из нержавеющей стали (AISI 304) толщиной 15/10. 2 конфорки, каждая мощностью 2,5 кВт, управляемые с помощью регулятора мощности. Керамическая поверхность толщиной 6 мм, плотно прилегающая к верхней части. Максимальная температура 400°C за 3 минуты. Размеры конфорки в см 35x70. Зоны приготовления пищи обрамлены кругами на керамической поверхности и оснащены сигнальной лампой для остаточного тепла. Сигнальная лампа проверяет, правильно ли работает прибор. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

Плита газовая 4 конфорки SILKO NECG74T настольная, с электроподжигом EXACEL4



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	24
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	35
Гарантия	12 месяцев

4 конфорки по 6 кВт
Настольное исполнение
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Пилотная горелка и термopара расположены под основной горелкой. Корпус защищенный от случайного воздействия и любых разливов.


Особенности варочной панели:

- закругленные углы для удобства очистки и опоры поддонов в RAAF
- эмалированный чугун (устойчив к кислоте, щелочи и пламени).

Включает в себя дополнительную опцию:

EXACEL4 - Комплект электрического розжига на 4 конфорки

Плита газовая SILKO встраиваемая 700 серии, DPCG4F

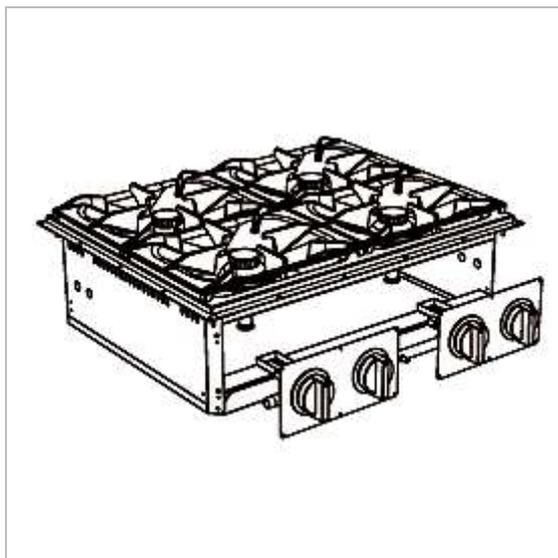

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	24
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	625
Высота (мм)	250
Вес нетто (кг)	54
Длина в упаковке (мм)	840
Ширина в упаковке (мм)	830
Высота в упаковке (мм)	500
Гарантия	12 месяцев
4 конфорки по 6 кВт каждая	

Плита газовая 4 конфорки SILKO NECG74T настольная



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	24
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	35
Длина в упаковке (мм)	810
Ширина в упаковке (мм)	845
Высота в упаковке (мм)	570
Гарантия	12 месяцев

4 конфорки по 6 кВт
Настольное исполнение
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Пилотная горелка и термопара расположены под основной горелкой. Корпус защищенный от случайного воздействия и любых разливов.

Особенности варочной панели:

- закругленные углы для удобства очистки и опоры поддонов в RAAF
- эмалированный чугун (устойчив к кислоте, щелочи и пламени).

Плита газовая 1 конфорка SILKO NETG74T настольная




Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	9
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

1 конфорка газовая 9 кВт
Размер жарочной поверхности: 745x567 мм
Температурный режим: 200-500 °С
Конструкция из нержавеющей стали
Температура регулируется термостатом
Настольное исполнение

Плита газовая 2 конфорки SILKO NECG72C

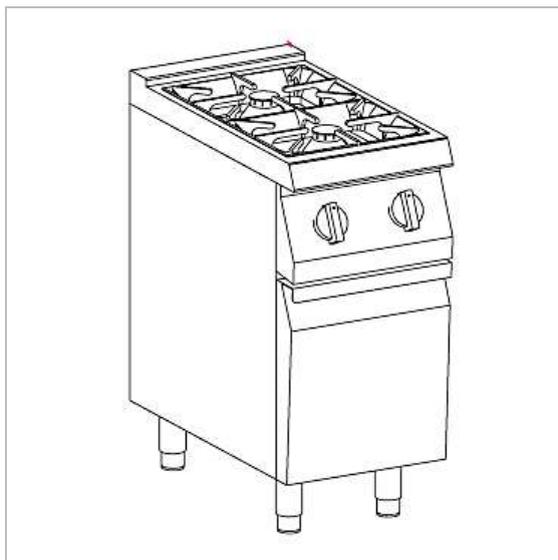

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	12
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 конфорки по 6 кВт

Закрытая подставка с одним ящиком

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304


Регулируемые по высоте ножки.

Пилотная горелка и термопара расположены под основной горелкой. Корпус защищенный от случайного воздействия и любых разливов.

Особенности варочной панели:

- закругленные углы для удобства очистки и опоры поддонов в RAAF
- эмалированный чугун (устойчив к кислоте, щелочи и пламени).

Плита электрическая 2 конфорки SILKO 700 DYNAMIC NECE72CQ

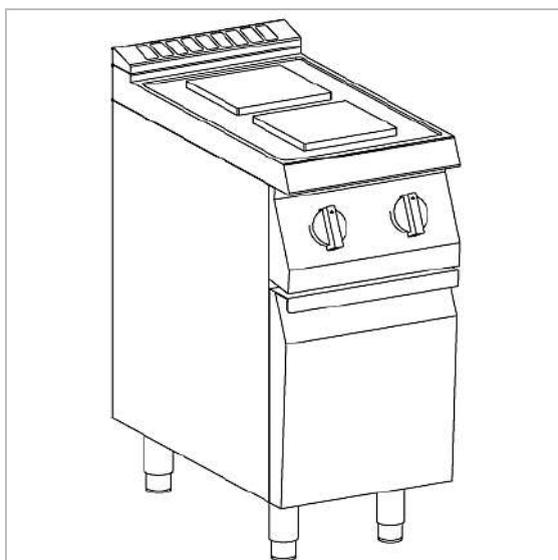

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	34,5
Длина в упаковке (мм)	820
Ширина в упаковке (мм)	430
Высота в упаковке (мм)	1 160
Гарантия	12 месяцев
2 квадратные конфорки 2,6 кВт каждая 220x220 мм	
Нержавеющая сталь AISI 304	
Закрытый шкаф с выдвижным ящиком	
Регулируемые по высоте ножки	

Плита электрическая стеклокерамическая SILKO NECV72G на открытом шкафу



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 независимые зоны готовки мощностью по 2,5 кВт каждая
Стеклокерамическая рабочая поверхность размером 350x570 мм
Располагается на открытой подставке
Электромеханическая панель управления

Плита газовая 2 конфорки SILKO NECG72A с электроподжигом EXACEL2



Характеристики


Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	12
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Газовая плита с 2 конфорками, на шкафу. Поверхности с закругленными углами для легкой очистки, чугунные решетки RAAF, покрытые эмалью, для быстрой и легкой очистки. Водонепроницаемые латунные горелки с контрольной лампочкой обеспечивают высокую эффективность и значительное снижение расхода. Решетки с полным охватом поверхности облегчают перемещение кастрюль. Идеально подходит для приготовления пищи в кастрюлях. Горелки герметично крепятся к поверхности. Непрерывная мощность от 1,6 до 6 кВт, через предохранительный клапан с термопарой. Розжиг основной горелки осуществляется от постоянной пилотной горелки малой мощности (170 Вт). Пилотная горелка и термопара размещены под корпусом основной горелки, защищены от случайных ударов и пролития жидкости.

Включает в себя опцию:

Комплект электрозажигания EXACEL2

Плита газовая 2 конфорки SILKO NECG92G

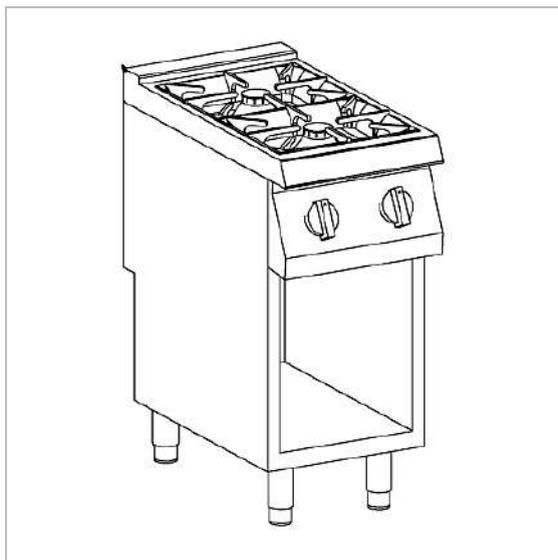

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	15
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
2 конфорки: 1 x 6 кВт, 1 x 9 кВт	
Открытая подставка	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	
Регулируемые по высоте ножки	

Плита электрическая настольная SILKO NECE92T




Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев

Электрическая варочная панель из нержавеющей стали AISI 304. Прессованная поверхность толщиной 20/10, предварительно подготовленная для прямого подключения и установки водяного столба (принадлежность). Сверху установлена емкость для сбора жидкостей. 2 чугунные квадратные конфорки 30x30 см, мощностью 4 кВт каждая, герметично закрытые сверху. Нагрев устанавливается с помощью 7-позиционного переключателя. При включении обогрева загорается сигнальная лампа оранжевого цвета. Конфорки, оборудованные предохранительным термостатом с автоматическим сбросом, активируются, когда кастрюля, используемая на приборе, не подходит или сковорода совсем отсутствует. Сигнальная лампочка проверяет правильность работы прибора. Регулируемые по высоте ножки.

Плита электрическая двухконфорочная SILKO NECE72AQ

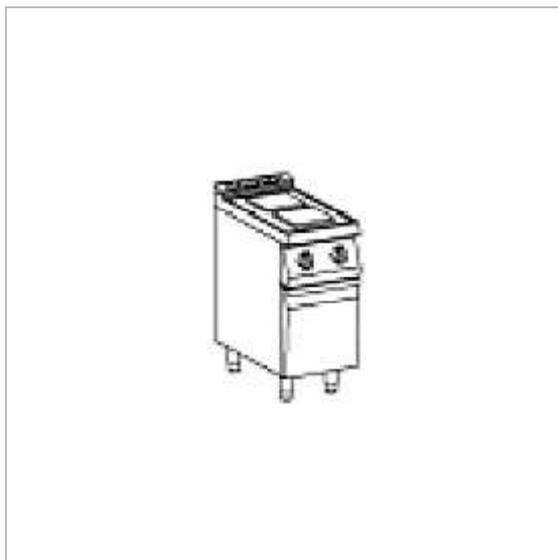

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 квадратные конфорки

Шкаф с дверью

Мощность: 2x2,6 кВт

Размер конфорок: 220x220 мм

Идеально подходит для приготовления пищи в кастрюлях и сковородках. Формованная столешница для легкой очистки, квадратные конфорки, герметично прикрепленные к столешнице. Регулируемый обогрев с 7-позиционным переключателем. Сигнальная лампочка фазы нагрева расположена на панели управления. Термостат для регулирования температуры от 50°C до 300°C. Варочная поверхность из нержавеющей стали.

Плита электрическая стеклокерамическая SILKO NECV72T настольная



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Гарантия	12 месяцев
2 независимые зоны готовки мощностью по 2,5 кВт каждая	
Стеклокерамическая рабочая поверхность размером 350x570 мм	
Настольное исполнение	
Электромеханическая панель управления	


Плита электрическая 2 конфорки SILKO NECE72GQ



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Вес нетто (кг)	47
Длина в упаковке (мм)	830
Ширина в упаковке (мм)	430
Высота в упаковке (мм)	1 160
Гарантия	12 месяцев
2 квадратные конфорки 220x220 мм 2,6 кВт каждая	
Открытая подставка	
Настраиваемые по высоте ножки из нержавеющей стали	

Плита электрическая встраиваемая с керамической поверхностью 600 серии SILKO CV64DB 4 конфорки 380В

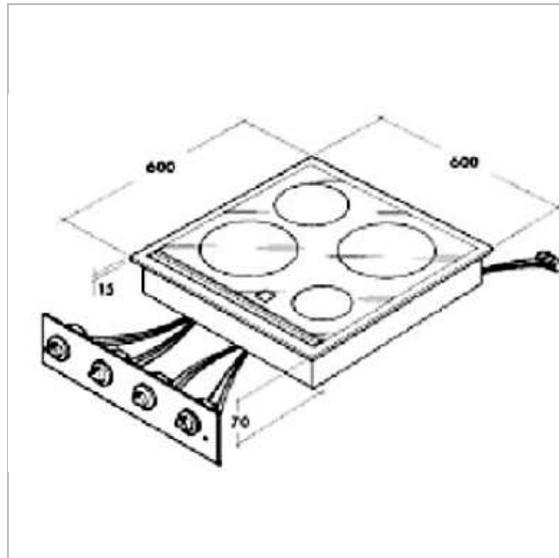

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	7,8
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Гарантия	12 месяцев

Встраиваемая плита с керамической поверхностью

4 конфорки:

- 2 x 2.4 кВт Ø 24 см

- 1 x 1.8 кВт Ø 18 см


- 1 x 1.2 кВт Ø 14,5 см

Регулировка температуры для каждой зоны

Время разогрева: 30 мин

Оснащён блоком управления

Плита электрическая встраиваемая с керамической поверхностью 600 серии SILKO CV64DB 4 конфорки 220В

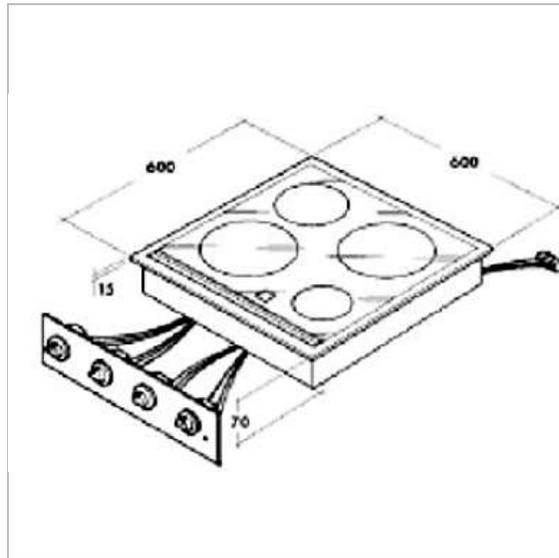

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	7,8
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Гарантия	12 месяцев

Встраиваемая плита с керамической поверхностью

4 конфорки:

- 2 x 2.4 кВт Ø 24 см

- 1 x 1.8 кВт Ø 18 см

- 1 x 1.2 кВт Ø 14,5 см

Регулировка температуры для каждой зоны

Время разогрева: 30 мин

Оснащён блоком управления

Плита газовая 2 конфорки SILKO NECG72G



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	12
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 конфорки по 6 кВт

Открытая подставка

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304


Регулируемые по высоте ножки.

Пилотная горелка и термopapa расположены под основной горелкой. Корпус защищенный от случайного воздействия и любых разливов.

Особенности варочной панели:

- закругленные углы для удобства очистки и опоры поддонов в RAAF
- эмалированный чугун (устойчив к кислоте, щелочи и пламени).

Плита электрическая встраиваемая с керамической поверхностью 600 серии SILKO CV64D 4 конфорки 380В

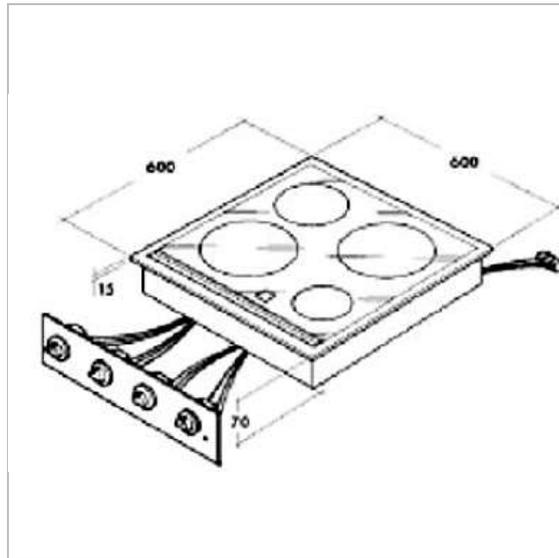

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	7,8
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Гарантия	12 месяцев

Встраиваемая плита с керамической поверхностью

4 конфорки:

- 2 x 2.4 кВт Ø 24 см


- 1 x 1.8 кВт Ø 18 см

- 1 x 1.2 кВт Ø 14,5 см

Регулировка температуры для каждой зоны

Время разогрева: 30 мин

Плита электрическая встраиваемая с керамической поверхностью 600 серии SILKO CV64D 4 конфорки 220В

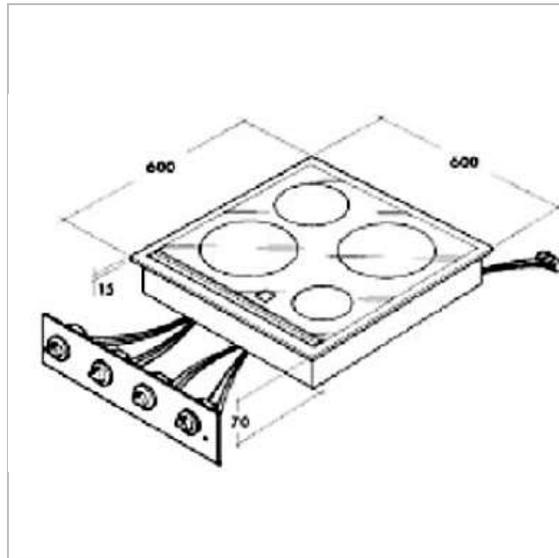

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	7,8
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Гарантия	12 месяцев

Встраиваемая плита с керамической поверхностью

4 конфорки:

- 2 x 2.4 кВт Ø 24 см

- 1 x 1.8 кВт Ø 18 см

- 1 x 1.2 кВт Ø 14,5 см

Регулировка температуры для каждой зоны

Время разогрева: 30 мин

Плита электрическая 2 конфорки SILKO NECE72C на закрытом шкафу



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

2 круглые конфорки 2,6 кВт Ø 220 мм

7-позиционный переключатель

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали.

На закрытом шкафу

Плита 4-х конфорочная SILKO NECE74T



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	10,4
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	33
Гарантия	12 месяцев

Электрическая плита из нержавеющей стали AISI 304. Прессованная поверхность толщиной 15/10, предварительно смонтированная для прямого соединения. Верхняя часть с резервуаром для сбора жидкостей. 4 круглые чугунные конфорки Ø 220 мм, мощностью 2,6 кВт каждая, герметично закрытые сверху. Нагрев регулируется с помощью 7-позиционного переключателя. Оранжевая сигнальная лампочка загорается при включении обогрева. Конфорки, оснащенные защитным термостатом с автоматическим возвратом в исходное положение, срабатывают, когда используемая посуда не подходит или ее вообще нет. Сигнальная лампочка показывает, правильно ли работает прибор. Регулируемые по высоте ножки.

Плита электрическая настольная SILKO NECE72TQ




Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	5,2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	20,5
Длина в упаковке (мм)	800
Ширина в упаковке (мм)	800
Высота в упаковке (мм)	600
Гарантия	12 месяцев

Электрическая варочная панель из нержавеющей стали AISI 304. Прессованная поверхность, толщина 15/10, с возможностью прямого соединения. Сверху установлена емкость для сбора жидкостей. Две квадратные чугунные конфорки мощностью 2,6 кВт каждая, герметично закрытые сверху. Нагрев устанавливается с помощью 7-позиционного переключателя. При включении обогрева загорается сигнальная лампа оранжевого цвета. Конфорки, оборудованные предохранительным термостатом с автоматическим сбросом, активируются, когда кастрюля, используемая на приборе, не подходит или сковорода совсем отсутствует. Сигнальная лампочка проверяет правильность работы прибора. Регулируемые по высоте ножки.


Плита газовая встраиваемая 600 серии SILKO CG64D

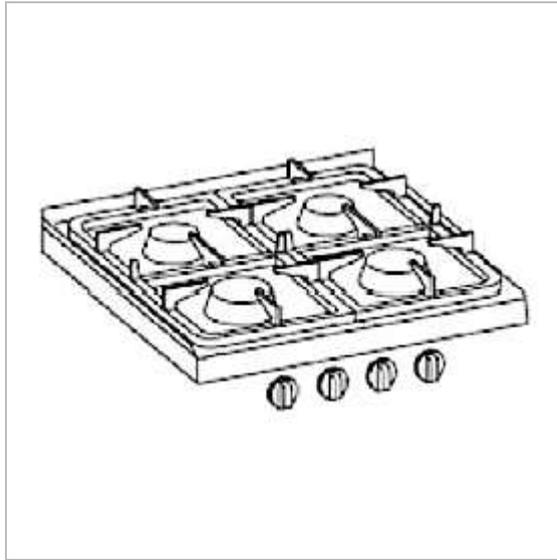

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	18
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	270
Плита встраиваемая	
4 конфорки	
2 конфорки по 3,5 кВт	
2 конфорки по 5,5 кВт	

Плита газовая SILKO встраиваемая 700 серии, DPCG2F

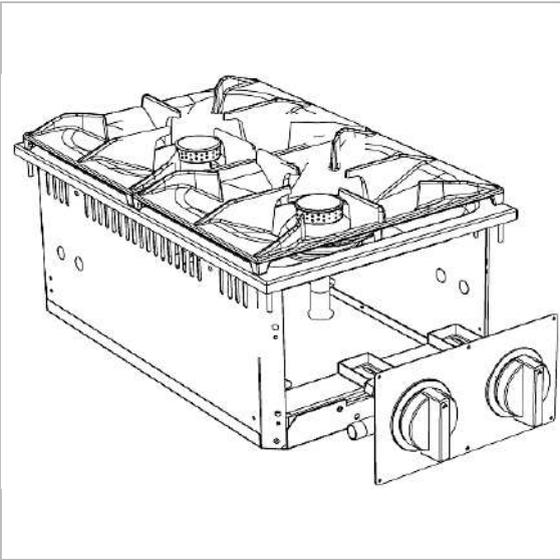

Плита газовая 2 конфорки SILKO NECG72T настольная



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	12
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	320
Вес нетто (кг)	23,5
Гарантия	12 месяцев

2 конфорки по 6 кВт

Настольное исполнение


Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Пилотная горелка и термopapa расположены под основной горелкой. Корпус защищенный от случайного воздействия и любых разливов.

Особенности варочной панели:

- закругленные углы для удобства очистки и опоры поддонов в RAAF
- эмалированный чугун (устойчив к кислоте, щелочи и пламени).


Плита газовая встраиваемая 600 серии SILKO CG64DL

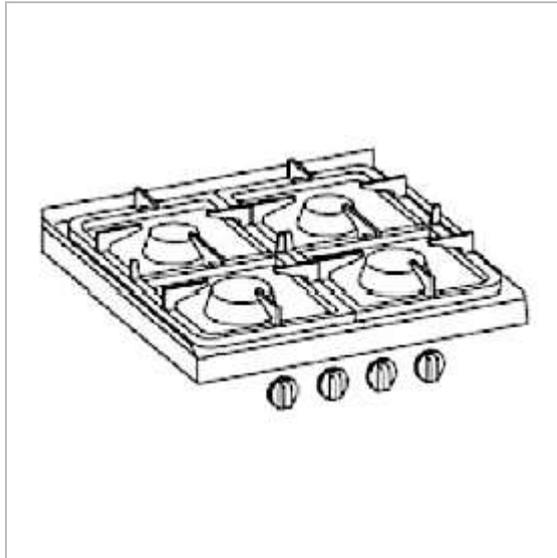

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	14
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	270
Плита встраиваемая 4 конфорки по 3,5 кВт каждая	

Плита электрическая встраиваемая с керамической поверхностью 600 серии SILKO CV62DB 380В

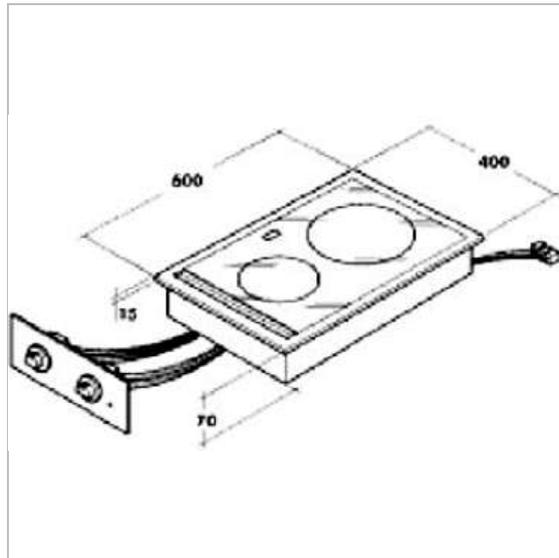

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	4,2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Гарантия	12 месяцев

Встраиваемая плита с керамической поверхностью

2 зоны готовки:

- 1 x 2.4 кВт Ø 24 см


- 1 x 1.8 кВт Ø 18 см

Регулировка температуры для каждой зоны

Время разогрева: 30 мин

Оснащён блоком управления

Плита электрическая встраиваемая с керамической поверхностью 600 серии SILKO CV62DB 220В

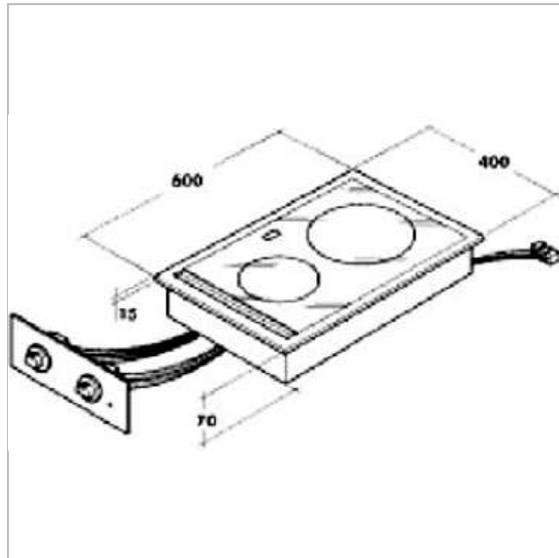

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	4,2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Гарантия	12 месяцев

Встраиваемая плита с керамической поверхностью

2 зоны готовки:

- 1 x 2.4 кВт Ø 24 см

- 1 x 1.8 кВт Ø 18 см

Регулировка температуры для каждой зоны

Время разогрева: 30 мин

Оснащён блоком управления


Плита газовая SILKO ECG64T

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	27

Газовая варочная поверхность с 4 конфорками.

Плита электрическая встраиваемая с керамической поверхностью 600 серии SILKO CV62D 380В

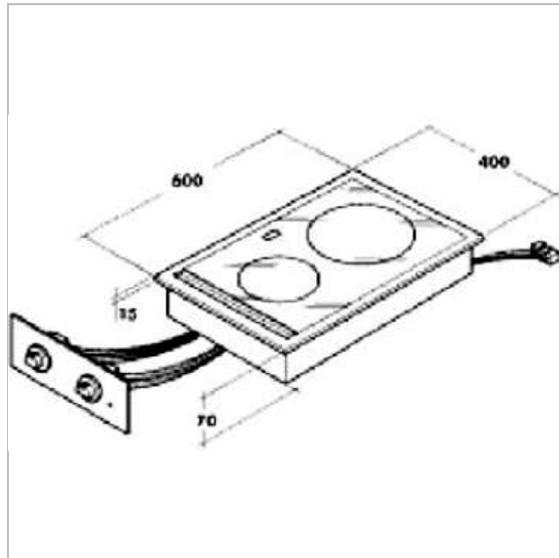

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	4,2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Гарантия	12 месяцев

Встраиваемая плита с керамической поверхностью

2 зоны готовки:


- 1 x 2.4 кВт Ø 24 см

- 1 x 1.8 кВт Ø 18 см

Регулировка температуры для каждой зоны

Время разогрева: 30 мин

Плита электрическая встраиваемая с керамической поверхностью 600 серии SILKO CV62D 220В

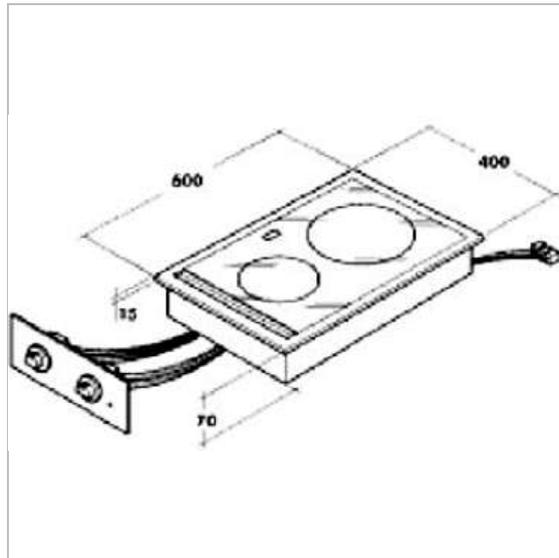

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	4,2
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260
Гарантия	12 месяцев

Встраиваемая плита с керамической поверхностью

2 зоны готовки:


- 1 x 2.4 кВт Ø 24 см

- 1 x 1.8 кВт Ø 18 см

Регулировка температуры для каждой зоны

Время разогрева: 30 мин

Плита электрическая встраиваемая 600 серии SILKO CE64DB 4 конфорки

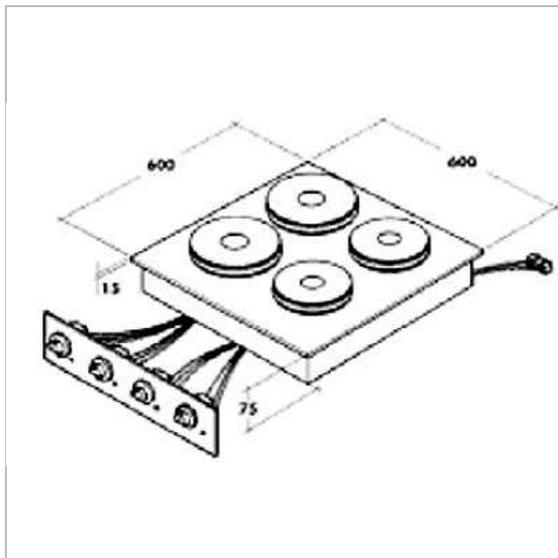

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8,2
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260

Плита встраиваемая

4 круглые электрические конфорки:


-2 x 2,6 кВт Ø 22 см

-2 x 1,5 кВт Ø 18 см

6 уровней регулировки температуры

С блоком управления

Плита электрическая встраиваемая 600 серии SILKO CE64D 4 конфорки

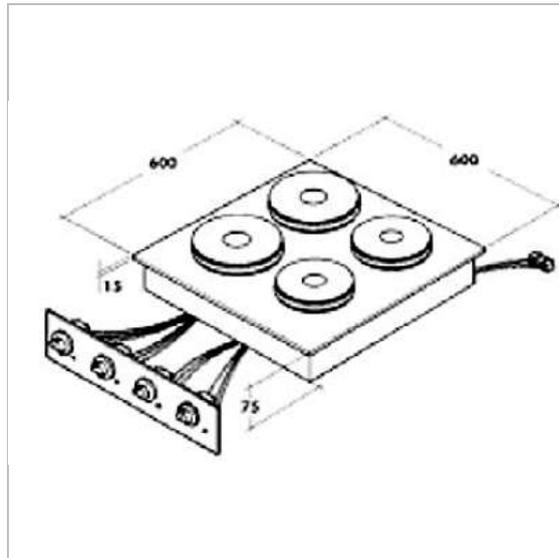

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	8,2
Длина (мм)	600
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260

Плита встраиваемая
4 круглые электрические конфорки:
-2 x 2,6 кВт Ø 22 см
-2 x 1,5 кВт Ø 18 см

6 уровней регулировки температуры

Плита газовая SILKO встраиваемая 600 серии, CG62D

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	7
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	270
Гарантия	12 месяцев
Встраиваемая плита	
Две горелки мощностью 3,5 кВт и 5,5 кВт	

Плита газовая SILKO встраиваемая 600 серии, CG62DL



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность электрическая (кВт)	7
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	250
Вес нетто (кг)	17
Гарантия	12 месяцев

Открытые конфорки, варочная панель, формованная, легко чистящаяся, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Водонепроницаемые горелки с пилотной горелкой и предохранительной термопарой, мощность 3,5 кВт и 5,5 кВт. Столешница с решеткой из черного эмалированного чугуна (кислота стойкий). Подача газа через предохранительные краны с вентилем.

Плита газовая 2 конфорки SILKO ECG62T



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	9,5
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	19
Гарантия	12 месяцев


Плита газовая настольная

2 конфорки: 1 по 3,5 кВт, 1 по 6 кВт

Без подставки

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304


Плита газовая SILKO 900 серии NETG96FCC

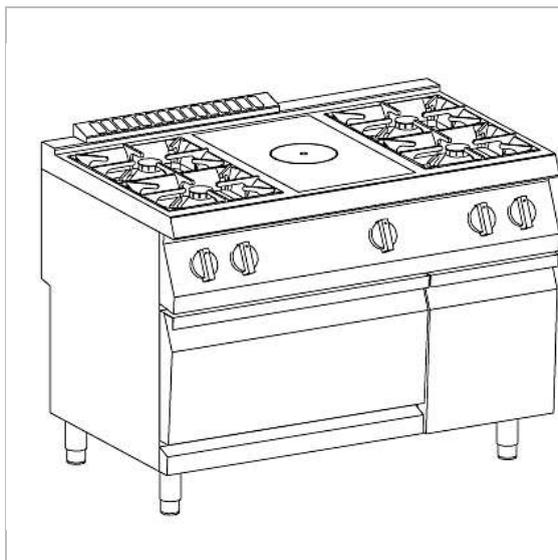

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	45
Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев
1 конфорка 7 kW	
2 конфорки 6 kW	
2 конфорки 9 kW	
Духовой шкаф 8 kW	
Нейтральный шкаф	
GN 2/1	
2 решетки в комплекте, 1 крюк	
Регулируемые по высоте ножки	

Плита электрическая встраиваемая 600 серии SILKO CE62DB 2 конфорки

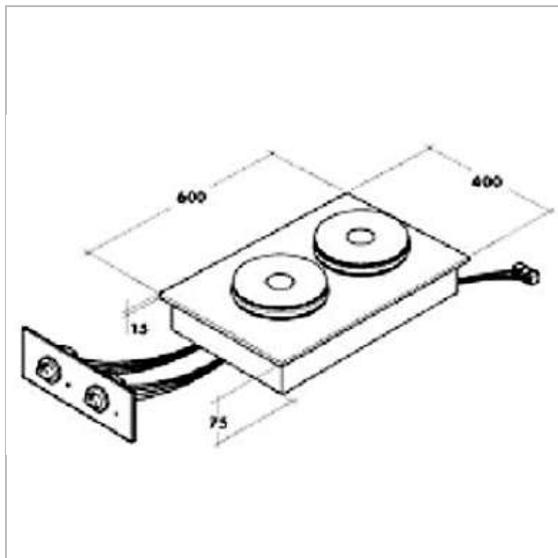

Характеристики


Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	4,1
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260

Плита встраиваемая
2 круглые электрические конфорки:
-1 x 2,6 кВт Ø 22 см
-1 x 1,5 кВт Ø 18 см

6 уровней регулировки температуры

С блоком управления

Плита электрическая встраиваемая 600 серии SILKO CE62D 2 конфорки

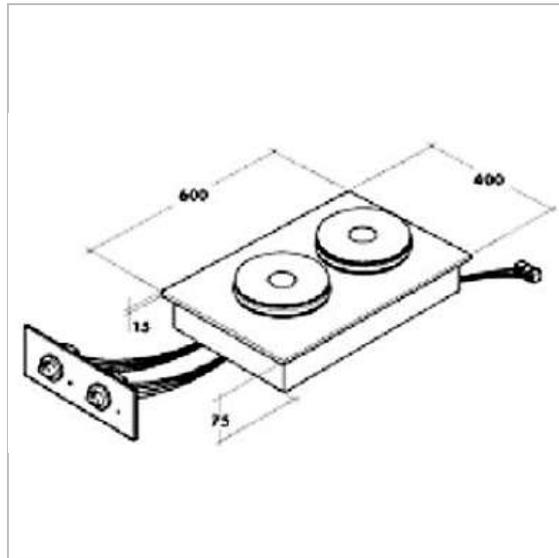

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	4,1
Длина (мм)	400
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	260

Плита встраиваемая
2 круглые электрические конфорки:
-1 x 2,6 кВт Ø 22 см
-1 x 1,5 кВт Ø 18 см

6 уровней регулировки температуры

Плита газовая 1 конфорка SILKO NETG74C2




Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	9
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

1 конфорка газовая 9 кВт
Размер жарочной поверхности: 745x567 мм
Температурный режим: 200-500 °С
Конструкция из нержавеющей стали
Температура регулируется термостатом
Закрытая подставка с двумя ящиками

Плита газовая 1 конфорка SILKO SFP1GS

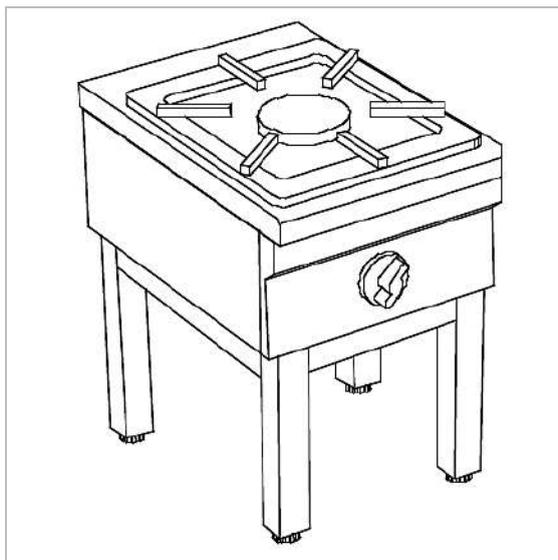

Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	9
Длина (мм)	550
Ширина (мм)	550
Высота (мм)	500
Вес нетто (кг)	25
Гарантия	12 месяцев

Плита газовая напольная
1 конфорка 9 кВт
На открытой подставке
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Плита индукционная 4 конфорки SILKO NECI74T/FS



Плита со сплошной поверхностью электрическая SILKO ETE74A с духовым шкафом



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая	16
Мощность электрическая (кВт)	16
Длина (мм)	800
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

4 зоны готовки мощностью 2,5 кВт каждая

Духовой шкаф мощностью 6 кВт

Конструкция из нержавеющей стали


6 положений регулятора температуры

Духовой шкаф вместимостью GN 2/1 из нержавеющей стали AISI 430

Температурный режим: от 50 до 310 ° C

В комплекте: хромированная решетка для духового шкафа

Плита электрическая 4 конфорки SILKO ETEP4E с духовым шкафом

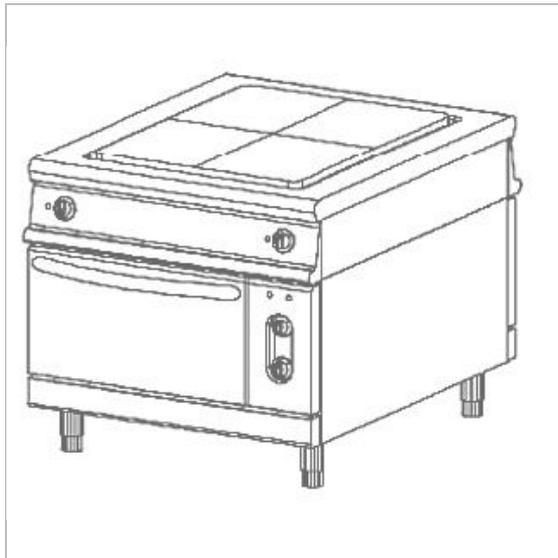

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	25
Длина (мм)	900
Ширина (мм)	1 100
Высота (мм)	850
Гарантия	12 месяцев
Снято с производства	Да

Плита электрическая 4 конфорочная

Назначение: готовка различных видов блюд в заведения общепита.

Плита газовая 4 конфорки SILKO ECG62T



Характеристики

Производитель	SILKO
Мощность газовая (кВт)	19
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	650
Высота (мм)	295
Вес нетто (кг)	27
Гарантия	12 месяцев
Снято с производства	Да
Плита газовая настольная	
4 конфорки: 2 по 3,5 кВт, 2 по 6 кВт	
Без подставки	
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304	

Плита индукционная SILKO ECI60T



Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	220
Мощность электрическая (кВт)	3
Длина (мм)	340
Ширина (мм)	405
Высота (мм)	105
Вес нетто (кг)	4
Гарантия	12 месяцев
Снято с производства	Да
Настольное исполнение	
1 зона нагрева диаметром 230 мм	

Плита индукционная SILKO NECIT94A



ОПИСАНИЕ

Плита индукционная напольная, мультizonная, со сплошной стеклокерамической поверхностью с 4 зонами мощностью 7кВт каждая, на закрытом стенде с 2 распашными дверями, регулируемые по высоте ножками, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECIT94A
Код товара:	231973
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	28 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648

Плита индукционная SILKO NECIT94T



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная настольная мультizonная с 1 сплошной стеклокерамической поверхностью с 4 независимыми зонами изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм. Нагрев осуществляется с помощью индукции. Плита имеет датчики распознавания посуды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECIT94T
Код товара:	231972
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	28 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x320
Объем (М3):	0,2304

Плита индукционная SILKO NECI94A



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная напольная, с 4 конфорками D280мм и мощностью 5000Вт каждая, 1 сплошной стеклокерамической поверхностью толщиной 6мм, на закрытом стенде с 2 распашными дверями изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор на 10 уровней мощности, внутреннюю термическую защиту от перегрева: если зона пуста, её нагрев уменьшится автоматически

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI94A
Код товара:	232993
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	20 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648

Плита индукционная SILKO NECI94G



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная напольная, с 4 конфорками D280мм и мощностью 5000Вт каждая, 1 сплошной стеклокерамической поверхностью толщиной 6мм, на полузакрытом стенде без дверей (открытым ос стороны оператора) изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор на 10 уровней мощности, внутреннюю термическую защиту от перегрева: если зона пуста, её нагрев уменьшится автоматически

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI94G
Код товара:	232992
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	20 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648

Плита индукционная SILKO NECI94T



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная настольная с 1 сплошной стеклокерамической поверхностью с 4 независимыми конфорками изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм. Нагрев осуществляется с помощью индукции. Плита имеет датчики распознавания посуды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI94T
Код товара:	187494
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	20 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x320
Объем (М3):	0,2304

Плита индукционная SILKO NECI74C



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная напольная с 1 сплошной стеклокерамической поверхностью с 4 независимыми конфорками, закрытым стендом с выдвижным ящиком, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм. Нагрев осуществляется с помощью индукции. Плита имеет датчики распознавания посуды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI74C
Код товара:	235636
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	14 000 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	800x730x900 / 435x825x1190
Объем (М3):	0,5256
Объем брутто (М3):	0,427061

Плита индукционная SILKO NECI74A



ОПИСАНИЕ

Плита индукционная напольная, со сплошной стеклокерамической поверхностью с 4 конфорками мощностью 3.5кВт каждая, на закрытом стенде с 2 распашными дверями, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Варочная поверхность изготовлена из стеклокерамики толщиной 6мм. Индукционное оборудование не требует предварительного разогрева зон, характеризуется быстрым закипанием, низким потреблением электроэнергии, высоким КПД. Максимальная экономия энергии осуществляется благодаря тому, что разогрев зоны приготовления пищи происходит только тогда, когда посуда находится в прямом контакте с поверхностью. Регулируемые по высоте ножки в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI74A
Код товара:	209944
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	14 000 Вт
Габариты (мм):	800x730x900
Объем (МЗ):	0,5256

Плита индукционная SILKO NECI74G



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная напольная, с 4 конфорками D230мм и мощностью 3500Вт каждая, 1 сплошной стеклокерамической поверхностью толщиной 6мм, на полузакрытом стенде без дверей (открытым ос стороны оператора) изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор на 10 уровней мощности, внутреннюю термическую защиту от перегрева: если зона пуста, её нагрев уменьшится автоматически

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI74G
Код товара:	232797
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	14 000 Вт
Габариты (мм):	800x730x900
Объем (М3):	0,5256

Плита индукционная SILKO NECI74T



ОПИСАНИЕ

Плита индукционная настольная, со сплошной стеклокерамической поверхностью с 4 конфорками мощностью 3.5кВт каждая, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Варочная поверхность изготовлена из стеклокерамики толщиной 6мм. Индукционное оборудование не требует предварительного разогрева зон, характеризуется быстрым закипанием, низким потреблением электроэнергии, высоким КПД. Максимальная экономия энергии осуществляется благодаря тому, что разогрев зоны приготовления пищи происходит только тогда, когда посуда находится в прямом контакте с поверхностью. Регулируемые по высоте ножки в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI74T
Код товара:	187503
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	14 000 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	800x730x320 / 910x800x625
Вес нетто/брутто (кг):	47 / 65
Объем (М3):	0,18688
Объем брутто (М3):	0,455

Плита индукционная SILKO NECIT92T



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная настольная мультizonная с 1 сплошной стеклокерамической поверхностью с 2 независимыми зонами изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм. Нагрев осуществляется с помощью индукции. Плита имеет датчики распознавания посуды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECIT92T
Код товара:	231971
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	14 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x320
Объем (М3):	0,1152

Плита индукционная SILKO NECI92G



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная напольная, с 2 конфорками D280мм и мощностью 5000Вт каждая, 1 сплошной стеклокерамической поверхностью толщиной 6мм, на полузакрытом стенде без дверей (открытым ос стороны оператора) изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор на 10 уровней мощности, внутреннюю термическую защиту от перегрева: если зона пуста, её нагрев уменьшится автоматически

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI92G
Код товара:	232990
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	10 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (М3):	0,324

Плита индукционная SILKO NECI92A



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная напольная, с 2 конфорками D280мм и мощностью 5000Вт каждая, 1 сплошной стеклокерамической поверхностью толщиной 6мм, на закрытом стенде с 1 распашной дверью изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор на 10 уровней мощности, внутреннюю термическую защиту от перегрева: если зона пуста, её нагрев уменьшится автоматически

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI92A
Код товара:	232991
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	10 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (М3):	0,324

Плита индукционная SILKO NECI92T



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная настольная с 1 сплошной стеклокерамической поверхностью с 4 независимыми конфорками изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм. Нагрев осуществляется с помощью индукции. Плита имеет датчики распознавания посуды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI92T
Код товара:	187495
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	10 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x320
Объем (М3):	0,1152

Плита индукционная SILKO NECI72C



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная напольная с 1 сплошной стеклокерамической поверхностью с 2 независимыми конфорками, закрытым стендом с выдвижным ящиком, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм. Нагрев осуществляется с помощью индукции. Плита имеет датчики распознавания посуды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI72C
Код товара:	188613
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	7 000 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	400x730x900 / 435x825x1190
Объем (М3):	0,2628
Объем брутто (М3):	0,427061

Плита индукционная SILKO NECI72A



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная напольная, с 2 конфорками, 1 сплошной стеклокерамической поверхностью, на закрытом стенде с распашной дверью изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI72A
Код товара:	209947
Напряжение (В):	380 V
Габариты (мм):	400x730x900
Объем (М3):	0,2628

Плита индукционная SILKO NECI72G



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная напольная, с 2 конфорками D230мм и мощностью 3500Вт каждая, 1 сплошной стеклокерамической поверхностью толщиной 6мм, на полузакрытом стенде без дверей (открытым ос стороны оператора) изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор на 10 уровней мощности, внутреннюю термическую защиту от перегрева: если зона пуста, её нагрев уменьшится автоматически

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI72G
Код товара:	232796
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	7 000 Вт
Габариты (мм):	400x730x900
Объем (М3):	0,2628

Плита индукционная SILKO NECI72T




ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная настольная с 1 сплошной стеклокерамической поверхностью с 2 независимыми конфорками изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10мм. Нагрев осуществляется с помощью индукции. Плита имеет датчики распознавания посуды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECI72T
Код товара:	188312
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	7 000 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	400x730x320 / 435x795x565
Объем (М3):	0,09344
Объем брутто (М3):	0,195391

Плита электрическая SILKO DPCI40

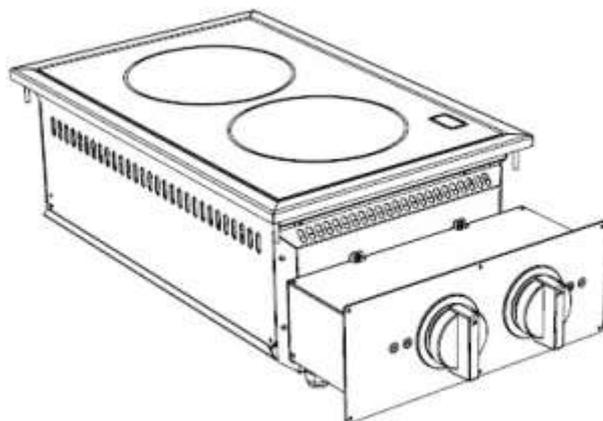

ОПИСАНИЕ

Плита электрическая встраиваемая серии Drop-In имеет сплошную стеклокерамическую поверхность с 2 конфорками по 3.5 кВт каждая.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	DPCI40
Код товара:	187501
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	7 000 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	400x750x250 / 750x470x250
Объем (М3):	0,075
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,088125

Плита электрическая SILKO NETE94A



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая на закрытом стенде, со сплошной рабочей поверхностью с 4 зонами нагрева по 4кВт, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 20/10, Температура от 50 до 400°C. Плита оснащена предохранительным термостатом. Регулируемые по высоте ножки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NETE94A
Код товара:	249069
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	20 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев

Плита электрическая SILKO NETE74E



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая напольная оснащена сплошной тепловой поверхностью из стали с хромированным покрытием с 4 плоскими конфорками мощностью 2500Вт каждая. Температура рабочей поверхности конфорок: +50/+400С регулируется термостатом. Плита предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде. Плита изготовлена из нержавеющей стали. Наплитную посуду легко перемещать от конфорки к конфорке, так как они образуют единую ровную поверхность для готовки. Мощность духового шкафа 6000Вт. Нагрев духового шкафа +50/+350С регулируется термостатом с 4-х позиционным переключателем

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NETE74E
Код товара:	232795
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	16 000 Вт
Габариты (мм):	800x730x900
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев

Плита газовая SILKO NECG96F



ОПИСАНИЕ

Плита газовая напольная оснащена 6 открытыми конфорками с автоподжигом, газовым духовым шкафом GN2/1 (на 2/3 длины плиты), закрытым стендом с распашной дверью (на 1/3 длины плиты). Мощность: четырех конфорок - 6000Вт, двух конфорок - 9000Вт, духового шкафа - 8000Вт. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор. В комплекте 1 хромированная решётка для духовки. Оборудование изготовлено из нержавеющей стали и относится к 900 линии приготовления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECG96F
Код товара:	244879
Газ. мощность (Вт):	50 000 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	1200x900x900 / 925x1225x1170
Вес нетто/брутто (кг):	85 / 113
Объем (М3):	0,972
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	1,32576

Плита индукционная WOK SILKO NECIW92A



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая напольная, индукционная с 1 конфоркой D300мм для ВОКа, 10 уровнями мощности, датчиком наличия посуды, на закрытом стенде с 1 распашной дверью изготовлена из нержавеющей стали. Плита автоматически отключается при снятии посуды. Плита предназначена для китайской кухни. Нагревается непосредственно дно посуды, а не поверхность плиты, поэтому нагрев происходит быстрее и экономит время для приготовления пищи. Для индукционных плит используется специальная посуда, дно которой имеет слой ферромагнитного металла. Без стоящей на ней посуды плита нагреваться не будет, что значительно экономит потребление энергии и обезопасит от ожогов, т.к. поверхность плиты остается холодной даже в момент приготовления пищи. Толщина стеклокерамики - 6мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECIW92A
Код товара:	232996
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	5 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (МЗ):	0,324
Гарантия:	12 месяцев

Духовой шкаф:	Без духового шкафа
Количество конфорок / Зон нагрева:	1
Минимальная мощность конфорки, кВт:	3,5
Мощность конфорки, кВт:	3,5
Наличие WOK:	Да
Принцип нагрева:	Индукция
Тип поверхности:	WOK
Тип установки:	Настольная

Плита электрическая SILKO NECE94E



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая напольная с 4 квадратными чугунными конфорками, с электрическим духовым шкафом GN2/1 предназначена для тепловой обработки продуктов: варка, жарение, тушение и т.п. Размер 1 конфорки - 300x300мм, мощность 1 конфорки - 4000Вт. Температура рабочей поверхности конфорок регулируется термостатом с 7-позиционным переключателем. Плита изготовлена из нержавеющей стали. Рабочая поверхность имеет скругленные углы для удобства очистки. Мощность духового шкафа 6000Вт. Нагрев духового шкафа +50/+300С регулируется термостатом с 4-х позиционным переключателем

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECE94E
Код товара:	232989
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	22 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев

Плита индукционная WOK SILKO NECIW92G



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая напольная, индукционная с 1 конфоркой D300мм для ВОКа, 10 уровнями мощности, датчиком наличия посуды, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора) изготовлена из нержавеющей стали. Плита автоматически отключается при снятии посуды. Плита предназначена для китайской кухни. Нагревается непосредственно дно посуды, а не поверхность плиты, поэтому нагрев происходит быстрее и экономит время для приготовления пищи. Для индукционных плит используется специальная посуда, дно которой имеет слой ферромагнитного металла. Без стоящей на ней посуды плита нагреваться не будет, что значительно экономит потреблению энергии и обезопасит от ожогов, т.к. поверхность плиты остается холодной даже в момент приготовления пищи. Толщина стеклокерамики - 6мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECIW92G
Код товара:	232995
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	5 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (М3):	0,324
Гарантия:	12 месяцев

Духовой шкаф:	Без духового шкафа
Количество конфорок / Зон нагрева:	1
Минимальная мощность конфорки, кВт:	3,5
Мощность конфорки, кВт:	3,5
Наличие WOK:	Да
Принцип нагрева:	Индукция
Тип поверхности:	WOK
Тип установки:	Настольная

Плита индукционная WOK SILKO NECIW72A



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая напольная, индукционная с 1 конфоркой D300мм для ВОКа, закрытым стендом с 1 распашной дверью, 10 уровнями мощности, датчиком наличия посуды, изготовлена из нержавеющей стали. Плита автоматически отключается при снятии посуды. Плита предназначена для китайской кухни. Нагревается непосредственно дно посуды, а не поверхность плиты, поэтому нагрев происходит быстрее и экономит время для приготовления пищи. Для индукционных плит используется специальная посуда, дно которой имеет слой ферромагнитного металла. Без стоящей на ней посуды плита нагреваться не будет, что значительно экономит потребление энергии и обезопасит от ожогов, т.к. поверхность плиты остается холодной даже в момент приготовления пищи. Толщина стеклокерамики - 6мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECIW72A
Код товара:	232799
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	5 000 Вт
Габариты (мм):	400x730x900
Объем (М3):	0,2628
Гарантия:	12 месяцев

Духовой шкаф:	Без духового шкафа
Количество конфорок / Зон нагрева:	1
Минимальная мощность конфорки, кВт:	3,5
Мощность конфорки, кВт:	3,5
Наличие WOK:	Да
Принцип нагрева:	Индукция
Тип поверхности:	WOK
Тип установки:	Настольная

Плита индукционная WOK SILKO NECIW92T



ОПИСАНИЕ


Плита электрическая настольная, индукционная с 1 конфоркой D300мм для ВОКа, 10 уровнями мощности, датчиком наличия посуды, изготовлена из нержавеющей стали. Плита автоматически отключается при снятии посуды. Плита предназначена для китайской кухни. Нагревается непосредственно дно посуды, а не поверхность плиты, поэтому нагрев происходит быстрее и экономит время для приготовления пищи. Для индукционных плит используется специальная посуда, дно которой имеет слой ферромагнитного металла. Без стоящей на ней посуды плита нагреваться не будет, что значительно экономит потребление энергии и обезопасит от ожогов, т.к. поверхность плиты остается холодной даже в момент приготовления пищи. Толщина стеклокерамики - 6мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECIW92T
Код товара:	232994
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	5 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x320
Объем (МЗ):	0,1152
Гарантия:	12 месяцев
Духовой шкаф:	Без духового шкафа

Количество конфорок / Зон нагрева:	1
Минимальная мощность конфорки, кВт:	3,5
Мощность конфорки, кВт:	3,5
Наличие WOK:	Да
Принцип нагрева:	Индукция
Тип поверхности:	WOK
Тип установки:	Настольная

Плита индукционная WOK SILKO DPCW40

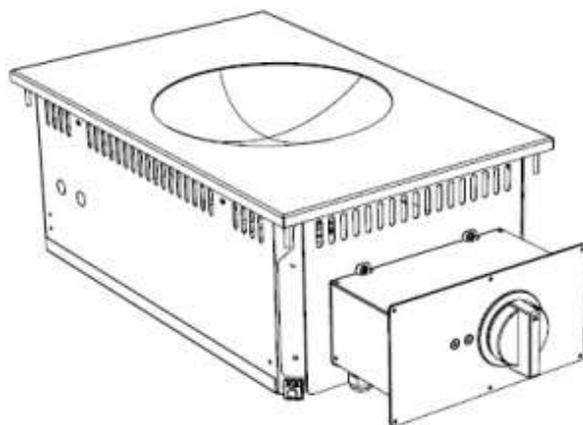

ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная WOK встраиваемая с 1 круглой стеклокерамической конфоркой (кюветой) изготовлена из нержавеющей стали. Мощность конфорки: 5000Вт. Диаметр конфорки: 300мм. Индукционное оборудование не требует предварительного разогрева конфорок, характеризуется быстрым закипанием, низким потреблением электроэнергии, высоким КПД. При горячей посуде стеклокерамическая поверхность остается холодной. Прямой нагрев позволяет избегать излишнего расхода тепла от разогретых конфорок и поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	DPCW40
Код товара:	187502
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	5 000 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	400x750x250 / 440x430x400
Объем (М3):	0,075
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,07568

Плита индукционная WOK SILKO NECIW72T



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая настольная, индукционная с 1 конфоркой D300мм для ВОКа, 10 уровнями мощности, датчиком наличия посуды, изготовлена из нержавеющей стали. Плита автоматически отключается при снятии посуды. Плита предназначена для китайской кухни. Нагревается непосредственно дно посуды, а не поверхность плиты, поэтому нагрев происходит быстрее и экономит время для приготовления пищи. Для индукционных плит используется специальная посуда, дно которой имеет слой ферромагнитного металла. Без стоящей на ней посуды плита нагреваться не будет, что значительно экономит потребление энергии и обезопасит от ожогов, т.к. поверхность плиты остается холодной даже в момент приготовления пищи. Толщина стеклокерамики - 6мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECIW72T
Код товара:	232798
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	5 000 Вт
Габариты (мм):	400x730x320
Объем (МЗ):	0,09344
Гарантия:	12 месяцев
Духовой шкаф:	Без духового шкафа

Количество конфорок / Зон нагрева:	1
Минимальная мощность конфорки, кВт:	3,5
Мощность конфорки, кВт:	3,5
Наличие WOK:	Да
Принцип нагрева:	Индукция
Тип поверхности:	WOK
Тип установки:	Настольная

Плита электрическая SILKO NECE74EQ



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая напольная с 4 квадратными чугунными конфорками, с электрическим духовым шкафом GN2/1 предназначена для тепловой обработки продуктов: варка, жарение, тушение и т.п. Размер 1 конфорки - 220x220мм, мощность 1 конфорки - 2600Вт. Температура рабочей поверхности конфорок регулируется термостатом с 7-позиционным переключателем. Плита изготовлена из нержавеющей стали. Рабочая поверхность имеет скругленные углы для удобства очистки. Мощность духового шкафа 6000Вт. Нагрев духового шкафа +50/+350С регулируется термостатом с 4-х позиционным переключателем

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECE74EQ
Код товара:	232793
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	16 400 Вт
Габариты (мм):	800x730x900
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев

Плита электрическая SILKO NETE74G



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая напольная на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора) оснащена сплошной тепловой поверхностью из стали с хромированным покрытием с 4 плоскими конфорками мощностью 2500Вт каждая. Температура рабочей поверхности конфорок: +50/+400С регулируется термостатом. Плита предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде. Плита изготовлена из нержавеющей стали. Наплитную посуду легко перемещать от конфорки к конфорке, так как они образуют единую ровную поверхность для готовки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NETE74G
Код товара:	232794
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	10 000 Вт
Габариты (мм):	800x730x900
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев

Плита электрическая SILKO NECE94A



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая напольная, с 4 квадратными чугунными конфорками, на закрытом стенде с 2 распашными дверями предназначена для тепловой обработки продуктов: варка, жарение, тушение и т.п. Размер 1 конфорки - 300x300мм, мощность 1 конфорки - 4000Вт. Температура рабочей поверхности конфорок регулируется термостатом с 7-позиционным переключателем. Плита изготовлена из нержавеющей стали. Рабочая поверхность имеет скругленные углы для удобства очистки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECE94A
Код товара:	232988
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	16 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев

Плита электрическая SILKO NECE94G



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая напольная, с 4 квадратными чугунными конфорками, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора) предназначена для тепловой обработки продуктов: варка, жарение, тушение и т.п. Размер 1 конфорки - 300х300мм, мощность 1 конфорки - 4000Вт. Температура рабочей поверхности конфорок регулируется термостатом с 7-позиционным переключателем. Плита изготовлена из нержавеющей стали. Рабочая поверхность имеет скругленные углы для удобства очистки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECE94G
Код товара:	232987
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	16 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x900
Объем (М3):	0,648
Гарантия:	12 месяцев

Плита газовая SILKO NECG74F+EXACEL4



ОПИСАНИЕ

Плита газовая напольная оснащена 4 открытыми конфорками с автоподжигом, газовым духовым шкафом. Мощность каждой конфорки - 6000Вт. Мощность газового духового шкафа - 8000Вт. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор. Оборудование изготовлено из нержавеющей стали и относится к 700 линии приготовления. Подключение к магистральному газу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECG74F+EXACEL4
Код товара:	236185
Газ. мощность (Вт):	32 000 Вт
Габариты (мм):	800x730x900
Вес (кг):	85
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев
Духовой шкаф:	Без духового шкафа
Количество конфорок / Зон нагрева:	6
Минимальная мощность конфорки, кВт:	7

Мощность конфорки, кВт:	7
Наличие WOK:	Нет
Принцип нагрева:	Газ
Тип поверхности:	Конфорки отдельные
Тип установки:	Напольная

Плита газовая SILKO NECG76G+EXACEL6



ОПИСАНИЕ

Плита газовая напольная оснащена 6 открытыми конфорками с автоподжигом, полузакрытым стендом без дверей (открытым со стороны оператора). Мощность каждой конфорки - 6000Вт. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор. Оборудование изготовлено из нержавеющей стали и относится к 700 линии приготовления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECG76G+EXACEL6
Код товара:	235071
Газ. мощность (Вт):	36 000 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	1200x730x900 / 825x1225x1170
Вес (кг):	85
Объем (М3):	0,7884
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	1,18243
Духовой шкаф:	Без духового шкафа
Количество конфорок / Зон нагрева:	6

Минимальная мощность конфорки, кВт:	7
Мощность конфорки, кВт:	7
Наличие WOK:	Нет
Принцип нагрева:	Газ
Тип поверхности:	Конфорки отдельные
Тип установки:	Напольная

Плита электрическая SILKO NECE94T



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая настольная, с 4 квадратными чугунными конфорками предназначена для тепловой обработки продуктов: варка, жарение, тушение и т.п. Размер 1 конфорки - 300x300мм, мощность 1 конфорки - 4000Вт. Температура рабочей поверхности конфорок регулируется термостатом с 7-позиционным переключателем. Плита изготовлена из нержавеющей стали. Рабочая поверхность имеет скругленные углы для удобства очистки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECE94T
Код товара:	232986
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	16 000 Вт
Габариты (мм):	800x900x320
Объем (М3):	0,2304
Гарантия:	12 месяцев

Плита электрическая SILKO NECE74AQ



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая напольная с 4 квадратными чугунными конфорками, на закрытом стенде с 2-мя распашными дверьми предназначена для тепловой обработки продуктов: варка, жарение, тушение и т.п. Размер 1 конфорки - 220x220мм, мощность 1 конфорки - 2600Вт. Температура рабочей поверхности конфорок регулируется термостатом с 7-позиционным переключателем. Плита изготовлена из нержавеющей стали. Рабочая поверхность имеет скругленные углы для удобства очистки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECE74AQ
Код товара:	232792
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	10 400 Вт
Габариты (мм):	800x730x900
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев

Плита газовая SILKO NECG76T



ОПИСАНИЕ

Плита газовая настольная оснащена 6 открытыми конфорками. Мощность каждой конфорки - 6000Вт. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор. Оборудование изготовлено из нержавеющей стали и относится к 700 линии приготовления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECG76T
Код товара:	234376
Газ. мощность (Вт):	36 000 Вт
Габариты (мм):	1200x730x320
Вес (кг):	60.5
Объем (М3):	0,28032
Гарантия:	12 месяцев
Духовой шкаф:	Без духового шкафа
Количество конфорок / Зон нагрева:	6
Минимальная мощность конфорки, кВт:	7

Мощность конфорки, кВт:	7
Наличие WOK:	Нет
Принцип нагрева:	Газ
Тип поверхности:	Конфорки отдельные
Тип установки:	Напольная

Плита газовая SILKO NECG74A



ОПИСАНИЕ

Плита газовая напольная оснащена 4 открытыми конфорками, закрытым стендом с 2 распашными дверями. Мощность каждой конфорки - 6000Вт. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор. Оборудование изготовлено из нержавеющей стали и относится к 700 линии приготовления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECG74A
Код товара:	237787
Газ. мощность (Вт):	24 000 Вт
Габариты (мм):	800x730x900
Объем (М3):	0,5256
Гарантия:	12 месяцев
Духовой шкаф:	Без духового шкафа
Количество конфорок / Зон нагрева:	6
Мощность конфорки, кВт:	7
Принцип нагрева:	Газ
Тип поверхности:	Конфорки отдельные
Тип установки:	Напольная

Плита электрическая SILKO NECE92A



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая напольная, с 2 квадратными чугунными конфорками, на закрытом стенде с 1 распашной дверью предназначена для тепловой обработки продуктов: варка, жарение, тушение и т.п. Размер 1 конфорки - 300x300мм, мощность 1 конфорки - 4000Вт. Температура рабочей поверхности конфорок регулируется термостатом с 7-позиционным переключателем. Плита изготовлена из нержавеющей стали. Рабочая поверхность имеет скругленные углы для удобства очистки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECE92A
Код товара:	232985
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	8 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (М3):	0,324
Гарантия:	12 месяцев

Плита индукционная SILKO NECV72C



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая индукционная напольная с 1 сплошной стеклокерамической поверхностью с 2 независимыми конфорками, закрытым стендом с выдвижным ящиком, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10мм. Нагрев осуществляется с помощью индукции. Плита имеет датчики распознавания посуды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECV72C
Код товара:	235637
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	5 000 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	400x730x900 / 435x825x1190
Объем (М3):	0,2628
Объем брутто (М3):	0,427061

Плита электрическая SILKO NECE92G




ОПИСАНИЕ

Плита электрическая напольная, с 2 квадратными чугунными конфорками, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора) предназначена для тепловой обработки продуктов: варка, жарение, тушение и т.п. Размер 1 конфорки - 300x300мм, мощность 1 конфорки - 4000Вт. Температура рабочей поверхности конфорок регулируется термостатом с 7-позиционным переключателем. Плита изготовлена из нержавеющей стали. Рабочая поверхность имеет скругленные углы для удобства очистки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECE92G
Код товара:	232984
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	8 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x900
Объем (М3):	0,324
Гарантия:	12 месяцев

Плита газовая SILKO DPCG4F

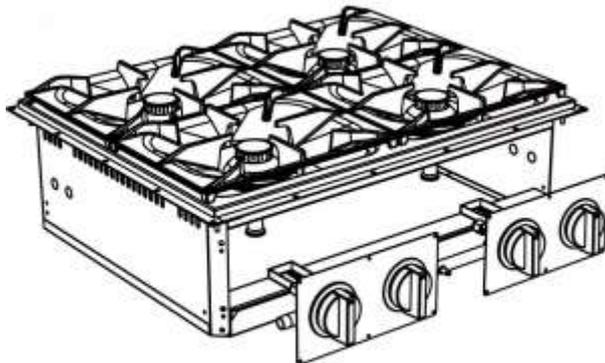

ОПИСАНИЕ

Плита газовая встраиваемая серии Drop-In оснащена 4 конфорками по 6 кВт каждая.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	DPCG4F
Код товара:	243824
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	24 000 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	800x740x290 / 740x870x290
Объем (М3):	0,17168
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,186702

Плита газовая SILKO NECG74T+EXACEL4



ОПИСАНИЕ

Плита газовая настольная оснащена 4 открытыми конфорками, автоподжигом. Мощность каждой конфорки - 6000Вт. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор. Оборудование изготовлено из нержавеющей стали и относится к 700 линии приготовления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECG74T+EXACEL4
Код товара:	235072
Газ. мощность (Вт):	24 000 Вт
Габариты нетто/брутто (мм):	800x730x320 / 800x830x575
Вес (кг):	35
Объем (М3):	0,18688
Гарантия:	12 месяцев
Объем брутто (М3):	0,3818
Духовой шкаф:	Без духового шкафа
Количество конфорок / Зон нагрева:	6

Минимальная мощность конфорки, кВт:	7
Мощность конфорки, кВт:	7
Наличие WOK:	Нет
Принцип нагрева:	Газ
Тип поверхности:	Конфорки отдельные
Тип установки:	Напольная

Плита электрическая SILKO NECE92T



ОПИСАНИЕ

Плита электрическая настольная, с 2 квадратными чугунными конфорками предназначена для тепловой обработки продуктов: варка, жарение, тушение и т.п. Размер 1 конфорки - 300x300мм, мощность 1 конфорки - 4000Вт. Температура рабочей поверхности конфорок регулируется термостатом с 7-позиционным переключателем. Плита изготовлена из нержавеющей стали. Рабочая поверхность имеет скругленные углы для удобства очистки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECE92T
Код товара:	232983
Напряжение (В):	380 V
Мощность (Вт):	8 000 Вт
Габариты (мм):	400x900x320
Объем (М3):	0,1152
Гарантия:	12 месяцев

Плита газовая SILKO NECG74T



ОПИСАНИЕ

Плита газовая настольная оснащена 4 открытыми конфорками. Мощность каждой конфорки - 6000Вт. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор. Оборудование изготовлено из нержавеющей стали и относится к 700 линии приготовления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECG74T
Код товара:	234377
Газ. мощность (Вт):	24 000 Вт
Габариты (мм):	800x730x320
Вес (кг):	35
Объем (М3):	0,18688
Гарантия:	12 месяцев
Духовой шкаф:	Без духового шкафа
Количество конфорок / Зон нагрева:	6
Минимальная мощность конфорки, кВт:	7

Мощность конфорки, кВт:	7
Наличие WOK:	Нет
Принцип нагрева:	Газ
Тип поверхности:	Конфорки отдельные
Тип установки:	Напольная

Плита газовая SILKO NECG72G+EXACEL2



ОПИСАНИЕ

Плита газовая напольная, на полузакрытом стенде без дверей (открытым со стороны оператора) оснащена 2 открытыми конфорками, автоподжигом. Мощность каждой конфорки - 6000Вт. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор. Оборудование изготовлено из нержавеющей стали и относится к 700 линии приготовления. Подключение к магистральному газу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECG72G+EXACEL2
Код товара:	236186
Газ. мощность (Вт):	12 000 Вт
Габариты (мм):	400x730x900
Вес (кг):	36.5
Объем (М3):	0,2628
Гарантия:	12 месяцев
Духовой шкаф:	Без духового шкафа
Количество конфорок / Зон нагрева:	6
Минимальная мощность конфорки, кВт:	7

Мощность конфорки, кВт:	7
Наличие WOK:	Нет
Принцип нагрева:	Газ
Тип поверхности:	Конфорки отдельные
Тип установки:	Напольная

Плита газовая SILKO NECG72T+EXACEL2



ОПИСАНИЕ

Плита газовая настольная оснащена 2 открытыми конфорками, автоподжигом. Мощность каждой конфорки - 6000Вт. Каждая конфорка имеет независимый терморегулятор. Оборудование изготовлено из нержавеющей стали и относится к 700 линии приготовления. Подключение к магистральному газу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель:	SILKO, ИТАЛИЯ
Модель:	NECG72T+EXACEL2
Код товара:	236339
Газ. мощность (Вт):	12 000 Вт
Габариты (мм):	400x730x320
Вес (кг):	23.5
Объем (М3):	0,09344
Гарантия:	12 месяцев
Духовой шкаф:	Без духового шкафа
Количество конфорок / Зон нагрева:	6
Минимальная мощность конфорки, кВт:	7

Мощность конфорки, кВт:	7
Наличие WOK:	Нет
Принцип нагрева:	Газ
Тип поверхности:	Конфорки отдельные
Тип установки:	Напольная

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132