

Острова тепловые REV2, rev3, REV4, EX2C, EX1C, EXSP16, EXRP16, EX16

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Остров тепловой SILKO 2223RP_20221123_01 REV2A

Характеристики

Производитель	SILKO
Гарантия	12 месяцев

В состав острова входит:

1. ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ

Модель: SWHQ11/12/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 1'000 x 1'400 x 450

Настенная вытяжка без вентилятора. Благодаря конструкции в виде параллелепипеда пары легко удерживаются и эффективно удаляются, дизайн соответствует ассортименту технологических вытяжек. Конструкция изготовлена из AISI 304.

Поставляется с:

- лабиринтными фильтрами из AISI 304 № 2 40x50 см
- отвод конденсата из вентилятора AISI 304 МОЩНОСТЬЮ 1700 куб.м/ч

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ТРУБЫ 30x30 см.

2. МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ШКАФОВ - 2шт

Модель: KMC

Поставщик: SILKO

Монтажный комплект для вытяжек, включающий: оцинкованный натяжитель № 4, оцинкованную якорную цепь м 8, оцинкованные крюки "s" № 12

3. ПОДСТАВКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Модель: GNSR071/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 875 x 725 x 860

4. СМЕСИТЕЛЬ С РЫЧАГОМ - 4шт

Модель: L-GMP

Поставщик: SILKO

5. Модуль нейтральный, без задней стенки - 2шт

Модель: SBV605ER/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 500 x 475 x 810

Базовый блок с наклонным устройством из нержавеющей стали AISI 304. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали AISI 304.

6.Модуль нейтральный открытый - 2 шт

Модель: SBV604VG/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 400 x 475 x 810

Открытое базовое отделение из нержавеющей стали AISI 304 с промежуточной полкой.

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

7. СИФОН - 4шт

Модель: PSP

Поставщик: SILKO

8.СТОЛЕШНИЦА С БОРТОМ - 2шт

Модель: PL609PA/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 900 x 500 x 40

Рабочий стол из нержавеющей стали AISI 304 с квадратным краем и выдвижной подставкой.

Глубина 600 мм, высота кромки 40 мм, высота подставки: 100 мм.

РАКОВИНА 340X340 ПРАВАЯ СТОРОНА + ЗАДНЯЯ КРЫШКА С ПРАВОЙ СТОРОНЫ

9.ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ НАСТОЛЬНАЯ 2 ЗОНЫ

Модель: NECI92T/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 400 x 900 x 320

Индукционная варочная поверхность настольная версия, плита из нержавеющей стали AISI 304, толщина 20/10, предварительно приспособлена для соединения "голова к голове", керамическая поверхность толщиной 6 мм плотно прилегает к верхней плите, система обнаружения кастрюли активирует нагрев, как только кастрюля ставится на варочную поверхность. Оснащен 2 независимыми конфорками мощностью по 5 кВт. Конфорки обрамлены кругами с шелкографией на керамической поверхности.

Селекторный переключатель с 10 настройками мощности. Показатель индикаторы сигнализируют о включении нагрева и о том, что прибор работает правильно. Встроенный блок питания, главный датчик безопасности. Регулируемые по высоте ножки.

10.Стенд 600

Модель: NBN93/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 600 x 765 x 620

Стенд изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали. Базовый блок 600 для Essence 900 TOP - PASSANTE

11.ДВЕРЬ СЕРИИ 600 THE ESSENCE

Модель: NKBVP6

Поставщик: SILKO

Дверца для стенда серии 600 THE ESSENCE изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

12.ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Модель: SCHQ18/26/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 2'600 x 1'500 x 450

Центральная вытяжка без вентилятора. Благодаря конструкции в виде параллелепипеда пары легко удерживаются и эффективно удаляются, дизайн соответствует ассортименту технологических вытяжек. Конструкция изготовлена из AISI 304.

Поставляется с:

- лабиринтными фильтрами из AISI 304 № 10 40x40 см
 - отвод конденсата с помощью вентилятора AISI 304
- 5600 куб. м/ч - ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ТРУБЫ 40x40 см.

13. Лампы светодиодные для зонтов вытяжных центральных

Модель: SLEDC26

Поставщик: SILKO

Светодиодные лампы для вытяжки длиной 260 см. Количество светодиодных модулей 8-ЕІ.
мощность 132 кВт 230/1/50

14. ПОЛКА СО СТОЙКОЙ SALAMANDER

Модель: NEGP724/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 1'900 x 600 x 0

Конструкция подставки для кастрюль изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

Стойка подходит для серии 700 double side THE ESSENCE длиной 1800 мм.

15. Поверхность рабочая нейтральная 20 CM

Модель: NEEN91T/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 200 x 900 x 320

Верхняя версия нейтрального блока, изготовленная из нержавеющей стали AISI 304.

Прессованный верх, толщина 20/10, предварительно подогнан для соединения "голова к голове".

Регулируемые по высоте ножки.

16. Стол-вставка 60 CM

Модель: NEEN93A/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 500 x 1'050 x 900

Нейтральный блок 60 см, моноблочный блок на шкафу.

Варочная поверхность из нержавеющей стали (AISI 304), толщина 20/10, предварительно установленная для соединения "голова к голове" и установки водяной колонки (аксессуар).

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали с 2 сторон.

17. ДВЕРЬ 600 THE ESSENCE

Модель: NKBVP6/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 500 x 0 x 0

Дверца для базовых отсеков серии 600 THE ESSENCE изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

18. Поверхность рабочая нейтральная 60 CM

Модель: NEEN93T/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 500 x 900 x 320

Верхняя версия нейтрального блока, изготовленная из нержавеющей стали AISI 304.

Прессованный верх, толщина 20/10, предварительно подогнан для соединения "голова к голове".

Регулируемые по высоте ножки.

19.Плита электрическая, индукционная, 4 зоны на закрытом шкафу

Модель: NECI94A/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 800 x 900 x 900

Электрическая индукционная плита, моноблок на шкафу. Верхняя пластина из нержавеющей стали AISI 304, толщина 20/10, предварительно приспособлена для соединения "голова к голове", керамическая столешница толщиной 6 мм плотно прилегает к верхней пластине, система обнаружения кастрюли активирует нагрев, как только кастрюля ставится на варочную поверхность. Оснащен 4 независимыми конфорками мощностью 5 кВт. Конфорки обрамлены кругами с шелкографией на керамической поверхности. Селекторный переключатель с 6 источниками питания настройка уровней. Световые индикаторы сигнализируют о включении нагрева и о том, что прибор работает правильно. Включенный Блок питания, главный датчик безопасности. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

20.ДВЕРЬ ДЛЯ КУПЕ 400 СЕРИИ THE ESSENCE

Модель: NKBVP4

Поставщик: SILKO

Размер: мм 400 x 0 x 0

Дверца для базовых отсеков серии 400/800 THE ESSENCE изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

21.Панель боковая односторонняя 700 двухстороннего модуля

Модель: NEFT714/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 85 x 1'050 x 750

Комплект для боковой отделки двусторонняя серия 700 THE ESSENCE.

22.СТОЛЕШНИЦА СЕРИИ 900 ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ SP.20/10

Модель: СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик: SILKO

Размер: мм 2'485 x 1'040 x 900

столешница серии 900 проходит через th. 20/10 с закрывающей панелью с одной стороны, состоящей из нейтрального элемента 500, 4 зоны индукции с контролем с 1 стороны, нейтральный элемент 200 мм, 2 зоны индукции с контролем с 1 стороны, план 500 мм с отражением на стене сторона H=100 мм. квадратный угловой плинтус с 3-х сторон.

23.МОДУЛЬНЫЙ НАКЛОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Модель: SBV605ER/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 500 x 475 x 810

Базовый блок с наклонным устройством изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.

Регулируемые по высоте ножки изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

БЕЗ ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ К УСТАНОВКЕ

ПОД РАКОВИНОЙ

24.ОХЛАЖДЕННЫЙ СТОЛ -2+8°C БЕЗ ПОЛА И ДВУХ ДВЕРЕЙ - 2шт

Модель: TS13 / 1MQ-660

Поставщик: SILKO

Size: mm 1 ' 300 x 580 x 760

25.СТОЛЕШНИЦА С БОРТОМ

Модель: PL719PA/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 1'850 x 700 x 40

Рабочий стол из нержавеющей стали AISI 304 с квадратным краем и выдвижной подставкой.

Глубина 600 мм, высота кромки 40 мм, высота подставки: 100 мм. С РАКОВИНОЙ 500X400

26.Модуль нейтральный

Модель: SBV606ER/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 630 x 575 x 810

Базовый блок с наклонным устройством изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.

Регулируемые по высоте ножки изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

27.НАСТЕННЫЙ ШКАФ С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЦАМИ

Модель: SPP612PS/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 1'185 x 400 x 500

Настенный шкаф с раздвижными дверцами, изготовленный из нержавеющей стали AISI 304.

Подвижная промежуточная полка, которую можно расположить на трех разных уровнях, несущая конструкция должна быть прикреплена к стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

28.Полка нейтральная 1 уровень

Модель: RA7121M/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 1'185 x 400 x 440

Модуль полки с 1 столешницей на ножках стола, изготовленный из нержавеющей стали.

29.СТОЛЕШНИЦА С БОРТОМ

Модель: PL731PA/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 3'100 x 700 x 40

Рабочий стол из нержавеющей стали AISI 304 с квадратным краем и выдвижной подставкой.

Глубина 700 мм, высота кромки 40 мм, высота подставки: 100 мм. БРЫЗГОВИК С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, 1 РАКОВИНА 500X400 1 РАКОВИНА 860X420(ПОЗ.38-39) С ГЛУБОКИМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ МУСОРА.

30. ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ НЕСУЩАЯ

Модель: FP701FP

Поставщик: SILKO

Размер: мм 100 x 675 x 810

Опорная сторона изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

31.Одиночный смеситель с душем. Отверстие M30 15 мм.

Модель: EROS004

Поставщик: SILKO

32.Тумба с раздвижными дверьми

Модель: SBV718VA/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 1'760 x 675 x 810

Базовый отсек с раздвижными дверцами из нержавеющей стали AISI 304, с промежуточной полкой. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

33. Модуль нейтральный

Модель: SBV705ER

Поставщик: SILKO

Размер: мм 500 x 675 x 810

Базовый блок с наклонным устройством из нержавеющей стали AISI 304. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали AISI 304

34. Машина посудомоечная фронтальная с двойной обшивкой для стаканов и тарелок

Модель: GDS50

Поставщик: SILKO

Размер: мм 595 x 610 x 845

конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойными стенками, прессованные опоры для корзин, дверца с микропереключателем безопасности для предотвращения случайного открывания, бак с глубокой вытяжкой и наклоном для идеального полного слива, встроенная система перелива и сливные трубы для тройной защиты насоса для мойки, крыша, защищенная от капель, для большей гигиены только что вымытой посуды, легкие рычаги для мытья и ополаскивания из композитного материала, эффективные даже при низком давлении в сети, съемные насадки для легкой ежедневной уборки операции, обратный клапан, стандартный дозатор ополаскивателя (перистальтическое исполнение в системе thermostop: ополаскивание начинается только при достижении внутри бойлера 85 °C.

Компоненты, сертифицированные CE, электронная версия с 3 предустановленными циклами.

1440-720/час Корзина 500x500 мм, полезная высота 325 мм. Корзин в час 40

35. КОРЗИНА ДЛЯ ТАРЕЛОК - 18 ТАРЕЛОК

Модель: GC40

Поставщик: SILKO

Размер: мм 500 x 500 x 105

Корзина для посуды - на 18 тарелок

36. КОРЗИНА С ШИРОКОЙ СЕТКОЙ ДЛЯ СТАКАНОВ

Модель: GC44

Поставщик: SILKO

Широкая сетчатая корзина для стаканов

37. КОРЗИНА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Модель: G15060

Поставщик: SILKO

Вставка для столовых приборов

38. Модуль нейтральный

Модель: SBV706ER/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 700 x 625 x 810

Базовый блок с наклонным устройством из нержавеющей стали AISI 304. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали AISI 304. БЕЗ ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ К УСТАНОВКЕ ПОД РАКОВИНОЙ

39. НАСТЕННЫЙ ШКАФ С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЦАМИ - 2шт

Модель: SPP610PS/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 1'000 x 400 x 500

Настенный шкаф с раздвижными дверцами, изготовленный из нержавеющей стали AISI 304.

Подвижная промежуточная полка, которую можно расположить на трех разных уровнях, несущая конструкция должна быть прикреплена к стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

40. СТОЛЕШНИЦА С БОРТОМ

Модель: PL720PA/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 2'000 x 650 x 40

Рабочий стол из нержавеющей стали AISI 304 с квадратным краем и выдвижной подставкой.

Глубина 700 мм, высота кромки 40 мм, высота подставки: 100 мм С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ МУСОРА

41. СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ

Модель: STR712PS/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 1'200 x 700 x 850

Стол с ножками и нижней полкой полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.

Столешница с закругленным краем без подставки, усиленная нижняя полка, выдерживающая нагрузку весом 150 кг при равномерном распределении по всей поверхности.

С КОМПЛЕКТОМ КОЛЕС, С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОЛКОЙ

42. НАСТЕННЫЙ ШКАФ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЦАМИ

Модель: SPP609PS/FS

Поставщик: SILKO

Размер: мм 700 x 800 x 1'020

Настенный шкаф с распашной дверцей, изготовленный из нержавеющей стали AISI 304. Подвижная промежуточная полка, которую можно расположить на трех разных уровнях, несущая конструкция должна быть прикреплена к стене с помощью прилагаемых монтажных кронштейнов.

Остров SILKO, спец.7

Характеристики

Производитель	SILKO
Гарантия	12 месяцев

В состав острова входит:

1.Плита электрическая 4 конфорки SILKO NETE74A - 1 шт.

4 конфорки мощностью 2,5 кВт каждая

На подставке в два дверца

Для приготовления в кастрюлях и сковородках. Электрическая плита изготовленная из нержавеющей стали Aisi. Столешница с приподнятым бортиком для сбора жидкостей. Варочная панель из стали с гладкой хромированной поверхностью. Закругленные углы и скошенный верхний край. Независимые зоны для приготовления пищи. Включение нагрева с помощью термостата с регулируемой температурой поверхности от 50 до 400 °C. Оснащена защитным термостатом и автоматическим сбросом, который уменьшает нагрев в случае использования без сковороды или с неподходящей сковородой. Пол печи из чугуна.

2. Плита электрическая индукционная, 4 зоны нагрева SILKO NECI74A напольная, распашные двери - 1 шт

Четыре индукционные зоны нагрева

Плита из нержавеющей стали Aisi. С

Столешница из закаленного стекла толщиной 6 мм, герметичная.

Независимые зоны приготовления, каждая с индуктором, оснащенная системой распознавания, которая активируется при наличии посуды, селектором, который позволяет использовать 10 уровней мощности.

Зоны обозначены печатными рамками и оснащены световыми индикаторами для правильного функционирования устройства.

Встроенный блок питания с защитой от перегрева.

Независимые конфорки 3,5 кВт Ø23

Располагается на закрытой подставке

3. Фритюрница электрическая 15+15л SILKO NEFE74215 - 1 шт

2 ванны: 2х15 л

На подставке

в комплектацию входит: 2 корзинки и 2 крышки (по 1 на каждую ванну) и 2 нижних решетки-фильтры

4.Резервуар для сбора масла SILKO EBAC7 - 2 шт

Для фритюрниц с объемом ванны 10-15 л

5. Стол-вставка нейтральная SILKO NEEN74A 800x730x900 - 1 шт

6. Гриль саламандра электрический SILKO SEM60RT 380В - 1 шт

Электрическое исполнение

Сквозной

Решетки из нержавеющей стали

Движущаяся верхняя часть

Таймер: 0-30 минут

7. Гриль электрический SILKO NEGVRE72C, ящик - 1 шт

Электрический гриль из нержавеющей стали AISI 304

Закрытая подставка с одним ящиком

Чугунный откидная решетка

Желоб для сбора жира

Термостат

Регулируемые ножки из нержавеющей стали

Скребок в комплекте

8. Макароноварка электрическая SILKO NEDE72128 - 1 шт

Одна ванна

Объем ванны: 28 литров

Габариты ванны: 305*340*285 мм

Без корзины и крышки

Оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности.

Располагается на закрытой подставке

Температура регулируется с помощью термостата

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 316

Регулируемые по высоте ножки

9. Корзина для макаронварки SILKO SXPCL13 - 1 шт

Корзина для макаронварки EDE72128, подходит для серии SR900

Размер: GN 1/3

С поддержкой

Материал: нержавеющая сталь

Для модели 700 серии шириной 400 мм

10. Корзина для макаронварки SILKO SXPCF16 (2 штуки) /XPC-C1/6 - 1 шт

Набор из двух корзин с рамой

Размер: GN 1/6

Материал: нержавеющая сталь

Для макаронварок модели 700 серии шириной 400 мм

11. Крышка для макаронварки SILKO SXPC7 - 1 шт

Изготовлена из нержавеющей стали

Подходит для ванн объемом 28 л

12. Стол-вставка SILKO 700 DYNAMIC NEEN72C закрытый шкаф с ящиком - 8 шт

Выполнен из нержавеющей стали AISI 304

1 выдвижной ящик

13.Комплект торцевой SILKO NEFT714 - 2 шт

Комплект торцевых завершающих элементов для двустороннего островного расположения оборудования

Серия 700

14.Плинтус из нержавеющей стали SILKO NEZML 10,12 м

Материал: нержавеющая сталь

Остров тепловой SILKO 2223AG_20230126 rev3

Характеристики

Производитель	SILKO
Вес нетто (кг)	560
Длина в упаковке (мм)	2 300
Ширина в упаковке (мм)	1 850
Высота в упаковке (мм)	1 280
Гарантия	12 месяцев

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТОЛЕШНИЦА 20/10

Размер: 2'100 x 1'500 x 900 мм

L: 1495 + 1985 РАЗДЕЛЕН НА 2 ЧАСТИ С ДЫМОХОДОМ

КРЫШКА 300 ММ ОБЩАЯ ГЛУБИНА 1750

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛКА 400X1985 С УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРОЙ НА ПОЛУ. ПЛИНТУС ИЗ INOX.

1 товар:

НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЛОК 20 СМ НА ОТКРЫТОМ МОДУЛЕ

Модель: NEEN71G

Поставщик: SILKO

Размер: мм 200 x 730 x 900

Нейтральный блок 20 см, моноблочный блок на открытом основании. Варочная поверхность изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10, предварительно установлена для соединения "голова к голове". Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

2 товар:

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАКАРОНОВАРКА 1 ВАННА 28 Л.

Модель: NEDE72128

Поставщик: SILKO

Размер: мм 400 x 730 x 900

Электрическая макаронovarка, однокамерная, моноблочный блок на шкафу с распашной дверцей. Варочная поверхность изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10, предварительно установлена для соединения "голова к голове". Прессованный верх с чашей для слива и широкой зоной вспенивания. Колодец из прессованной нержавеющей стали (AISI 316), отполированный с радиусными углами для легкой очистки. Вода подается через электрический клапан, активируемый с помощью переключателя на панели управления. Варианты быстрого наполнения и доливки.

Реле давления предотвращает нагрев, если скважина пуста. Стационарный водопроводный кран из

нержавеющей стали, расположенный в задней части над сливной доской. Нагрев с помощью экранированных электрических сопротивлений, расположенных внутри скважины для повышения

производительности, механизм наклона облегчает очистку скважины. Нагрев регулируется с помощью регулятора мощности, чтобы сделать процесс кипячения более эффективным. Оснащен предохранительным устройством с возможностью ручного сброса

3 товар:

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ ВЕРХНЯЯ 4 ЗОНЫ - 2 шт
ОТКРЫТЫЙ МОДУЛЬ**

Модель: NECI74G

Поставщик: SILKO

Размер: мм 800 x 730 x 900

Электрическая индукционная плита, моноблок на открытом основании.

Верхняя пластина из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10, предварительно установлена для соединения "голова к голове", керамическая верхняя часть толщиной 6 мм плотно прилегает к верхней пластине, система обнаружения кастрюли активирует нагрев, как только кастрюля

ставится на варочную поверхность. Оснащен 4 независимыми конфорками мощностью 3,5 кВт. Конфорки обрамлены кругами с шелкографией на керамической поверхности. Переключатель с 10 настройками мощности. Световые индикаторы сигнализируют о включении нагрева и о том, что прибор работает правильно.

Встроенный блок питания, главный датчик безопасности.

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

4 Продукт:

ОДНОСТОРОННЯЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ 700 ДВУСТОРОННИЙ МОДУЛЬ

Модель: NEFT714

Поставщик: SILKO

Размер: мм 85 x 1'500 x 750

Комплект для боковой отделки двусторонняя серия 700 THE ESSENCE.

5 Продукт:

РЕФРИЖЕРАТОР ПОД СТОЛЕШНИЦЕЙ

Модель: SUBT

Поставщик: SILKO

Размер: мм 600 x 630 x 830

Охлаждаемый стол под прилавком, изготовлен из полистирола внутри и нержавеющей стали снаружи, изоляция стен 55 мм, внутренняя ячейка со скругленными углами для удобства очистки, стандартный замок, электронный блок управления с большим дисплеем, боковые стенки внутри прижаты направляющими и 3 стандартными решетками с пластиковым покрытием 480x430 мм, расстояние 32 мм, магнитные прокладки легко снимаются (без необходимые инструменты), индикатор предела загрузки, жидкий хладагент R290a для положительной температуры, R404A для отрицательной температуры и газ R290 по запросу, автоматическое время размораживания, испаритель снаружи холодильного отделения.

6 Продукт:

РЕФРИЖЕРАТОР ПОД СТОЛЕШНИЦЕЙ

Модель: SUBT

Поставщик: SILKO

Размер: мм 600 x 630 x 830

Охлаждаемый стол под прилавком, изготовлен из полистирола внутри и нержавеющей стали снаружи, изоляция стен 55 мм, внутренняя ячейка со скругленными углами для удобства очистки, стандартный

замок, электронный блок управления с большим дисплеем, боковые стенки внутри прижаты направляющими и 3 стандартными решетками с пластиковым покрытием 480x430 мм, расстояние 32 мм, магнитные прокладки легко снимаются (без необходимые инструменты), индикатор предела загрузки, жидкий хладагент R290 для положительной температуры, R404A для отрицательной температуры и газ R290 по запросу, автоматическое время размораживания, испаритель снаружи холодильного отделения.

7. ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ ПОДСТЕЧНЫЙ, ПЕТЛИ С ЛЕВОЙ СТОРОНОЙ - 1 шт

Модель: SUTN/FS

Поставщик: СИЛКО

Размер: 600 x 630 x 830 мм

Охлаждаемый шкаф, располагающийся под прилавком, изготовленный из полистирола внутри и из нержавеющей стали снаружи, изоляция стен 55 мм, камера внутри с закругленными углами для легкой очистки, стандартный замок, электронный блок управления с большим дисплеем, боковые стенки внутри спрессованы с рельсами и 3 стандартными решетками с пластиковым покрытием 480x430 мм, расстояние 32 мм, магнитные прокладки легко снимаются (инструменты не требуются), индикатор предела нагрузки, хладагент R134a для положительной температуры, R404A для отрицательная температура и газ R290 по запросу, автоматический тайминг оттайки, испаритель снаружи холодильного отсека.

Остров пристенный SILKO 2223AG_20230314_2

Характеристики

Производитель	SILKO
Вес нетто (кг)	250
Длина в упаковке (мм)	1 030
Ширина в упаковке (мм)	2 300
Высота в упаковке (мм)	1 250
Гарантия	12 месяцев

В состав входит:

1.ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТОЛЕШНИЦА ТОЛЩИНА 20/10 - 1 шт

Модель: ГИГИЕНИЧЕСКИЙ БЛОК

Поставщик:

Размер: 2060 x 800 x 920 мм

2. НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЛОК 80 СМ НА ШКАФЕ - 1шт

Модель: NEEN74A/FS

Поставщик: СИЛКО

Размер: 800 x 730 x 900 мм

Нейтральный блок 80 см, моноблок на шкафу. Варочная панель из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10, предварительно смонтирована для прямого соединения. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

ГОТОВ ДЛЯ ФРИТЮРНИЦЫ С ДВУМЯ ВАННАМИ

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФРИТЮРНИЦА 2 ВАННЫ 10+10 ЛТ. - 1шт

Модель: NEFE73210/FS

Поставщик: СИЛКО

Размер: 600 x 730 x 900 мм

Электрическая фритюрница, две ванны, моноблочная на шкафу с распашной дверцей. Варочная панель из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10, предварительно смонтирована для прямого соединения. Прессованная гильза из нержавеющей стали AISI 304 с закругленным внутренним профилем. Вместимость ванны в литрах 10+10. Ванны с широкой зоной расширения в передней части для масла и пены и расширенной зоной охлаждения в передней части для сбора частиц пищи. Нагрев с помощью экранированного электрического сопротивления из нержавеющей стали AISI 304, расположенного внутри ванны. ТЭН поворачиваются на 90°, чтобы упростить процедуру очистки. Оранжевая сигнальная лампочка на панели управления сигнализирует о включении нагрева. Температура масла внутри ванны контролируется механическим термостатом с диапазоном настройки от 100 до 185 °C. Термостат безопасности с ручным сбросом. В комплекте съемный фильтр, корзина, крышка и коллектор для сливного крана. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

4. НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЛОК 60 СМ НАСТОЛЬНАЯ ВЕРСИЯ - 1 шт

Модель: NEEN73T/FS

Поставщик: СИЛКО

Размер: 600 x 730 x 320 мм

Нейтральный настольный блок из нержавеющей стали AISI 304. Штампованная верхняя часть, толщина 15/10, предварительно смонтированная для прямого соединения.

ТОЛЬКО ВЕРХ Н80 ММ ПОДГОТОВКА К ПОСТАВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

5. ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ - 1 шт

Модель: СУТН

Поставщик: СИЛКО

Размер: 600 x 630 x 830 мм

Охлаждаемый шкаф, располагающийся под прилавком, изготовленный из полистирола внутри и из нержавеющей стали снаружи, изоляция стен 55 мм, камера внутри с закругленными углами для легкой очистки, стандартный замок, электронный блок управления с большим дисплеем, боковые стенки внутри спрессованы с рельсами и 3 стандартными решетками с пластиковым покрытием 480x430 мм, расстояние 32 мм, магнитные прокладки легко снимаются (инструменты не требуются), индикатор предела нагрузки, хладагент R 290a для положительной темп.

6. ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ - 1 шт

Модель: СУБТ

Поставщик: СИЛКО

Размер: 600 x 630 x 830 мм


Охлаждаемый шкаф, располагающийся под прилавком, изготовленный из полистирола внутри и из нержавеющей стали снаружи, изоляция стен 55 мм, камера внутри с закругленными углами для легкой очистки, стандартный замок, электронный блок управления с большим дисплеем, боковые стенки внутри спрессованы с рельсами и 3 стандартными решетками с пластиковым покрытием 480x430 мм, расстояние 32 мм, магнитные прокладки легко снимаются (инструменты не требуются), индикатор предельной нагрузки, хладагент R290a для положительной температуры,

Цоколь стальной для четырех линий SILKO
1920AG_20202002_REV4 26 линейных метров

Характеристики

Производитель	SILKO
Гарантия	12 месяцев
Для линий silko 1920AG_20202002_REV4 24 м	

Остров тепловой SILKO 1920AG_20190917

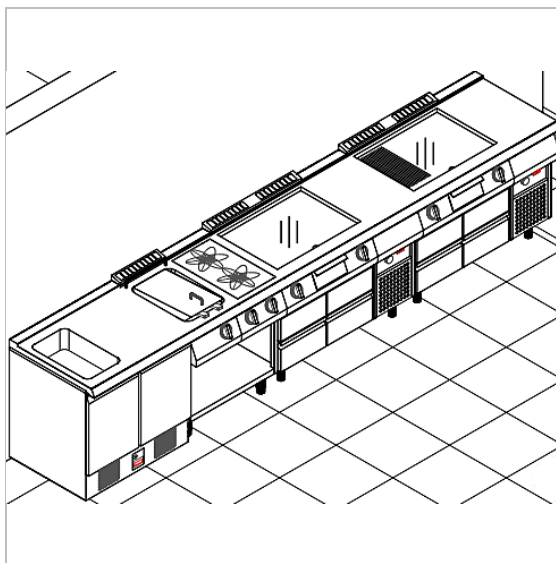

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	4 100
Ширина (мм)	750
Высота (мм)	900
Гарантия	12 месяцев

Салатетта STARS22S 2 X GN 1/1 - 3 X GN 1/6 - 0°+10°C
900 x 700 x 900

Холодильная салатетта с двумя дверцами, из нержавеющей стали AISI 304 внутри и снаружи, 50 мм изоляция стен с полиуретаном без ХФУ, ячейка внутри с закругленными углами для легкой очистки, легко снимаемые магнитные прокладки, хладагент R134a, автоматическая разморозка с рассеиванием конденсатной воды через горячий газ, ячейка

Дно оснащено дренажным и жидкостным сбором, съемными держателями сетки для максимальной гибкости, грузоподъемности и быстрой очистки, пенным испарителем. Лоток с выдвигной крышкой. Неподвижная встречная передняя часть. Поставляется с: 1 сеткой Rilsan GN 1/1.

Фритюрница электрическая NEFE72110TK
400 x 730 x 320

Электрическая фритюрница, одна ванна, с электронным блоком управления, моноблок на шкафу с распашной дверью. Варочная поверхность из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10, предварительно установлена для соединения «голова к голове». С широкой зоной расширения в передней части для масла и пены и расширенной зоной охлаждения в передней части для сбора частиц пищи. Обогрев с помощью экранированного электрического сопротивления из

нержавеющей стали AISI 304, расположенной внутри ванны. Тепловые элементы поворачиваются более чем на 90 °, чтобы облегчить процедуру очистки. Оранжевый световой индикатор на панели управления сигнализирует о включении. Температура масла внутри ванны контролируется механическим термостатом с диапазоном настройки от 100 до 185 ° C. Сбрасываемый вручную защитный термостат. В комплект входят съемный фильтр, корзина, крышка и коллектор для сливного крана. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

Плита индукционная NECI72T 2-х зонная
400 x 730 x 320

Индукционная варочная поверхность. Верхняя версия. Верхняя плита из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10, предварительно установлена для соединения «голова-голова», керамическая плита толщиной 6 мм, приклеенная к верхней плите, система обнаружения кастрюли активирует нагрев, как только кастрюля ставится на варочную поверхность. Оборудован 2 независимыми варочными зонами по 3,5 кВт.

Зоны нагрева обрамлены шелкографией на керамической поверхности. Селекторный переключатель с 10 настройками мощности. Световые индикаторы сигнализируют об активации нагрева и о том, что прибор работает правильно. Встроенный блок питания, главный датчик безопасности. Регулируемые по высоте ножки.

Отсек для индукционного оборудования NBN74I
800 x 665 x 620

Базовый отсек для индукции из нержавеющей стали AISI 304. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали. Базовый блок 800 для Essence 700 TOP

Поверхность жарочная электрическая NEBE74TLC
800 x 730 x 320

Электрическая плита, настольная версия, две варочные зоны с гладкой, хромированной, наклонной варочной панелью. Варочная поверхность из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10, предварительно установлена для соединения «голова к голове». Рабочая поверхность опущена на 4 см по сравнению с рабочей поверхностью, герметична и приварена для удобства очистки. Поверхность для сатиновой отделки, зона охлаждения 6,5 см в передней части конфорки. Круглое отверстие для слива жира, диам. 4 см Жировой лоток емкостью 2,5 л. Нагрев с помощью экранированных электрических сопротивлений INCOLOY. Сигнальная лампа на панели управления включается при включении нагрева. Проверка температуры приготовления происходит термостатически в диапазоне температур от 110 ° до 280 ° C. Защитный термостат. Варочная поверхность 73,5x53 см. Регулируемые по высоте ножки. Скребок в комплекте.

Стол охлаждаемый BR76ACC с 4 ящиками -2°+8°C
1'200 x 630 x 610

Охлаждаемый базовый блок на 4 выдвижных ящика, залитых пенополиуретаном с высокой изоляционной эффективностью. Отсек подходит для GN 1/1, опущенное дно и закругленные края. Магнитные уплотнения дверей и ящиков с четырех сторон. Телескопические направляющие для ящиков из нержавеющей стали. Холодильный агрегат с высокопроизводительным компрессором. Охлаждение агент R22. Капиллярное расширение. Полностью автоматическое размораживание с настройками цикла. Прибор оснащен регулируемыми по высоте ножками из нержавеющей стали. С рамой

Поверхность жарочная электрическая NEBE74TMC
800 x 730 x 320

Электрическая жарочная поверхность, две варочные зоны с 2/3 гладкой и 1/3 ребристой,

хромированной, наклонной плитой. Варочная поверхность из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10, предварительно установлена для соединения «голова к голове». Плита опущена на 4 см по сравнению с рабочей поверхностью, герметична и приварена для удобства очистки. Поверхность для сатиновой отделки, зона охлаждения 6,5 см в передней части конфорки. Круглое отверстие для слива смазки, диам. 4 см Жировой лоток емкостью 2,5 л. Нагрев с помощью экранированных электрических сопротивлений INCOLOY. Сигнальная лампа на панели управления включается при включении отопления. Проверка температуры приготовления происходит термостатически в диапазоне температур от 110 ° до 280 ° C. Защитный термостат. Варочная поверхность 73,5x53 см. Регулируемые по высоте ножки.

Модуль нейтральный настольный NEEN72T

400 x 730 x 320

Версия с верхом нейтрального блока, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Прессованный верх, толщина 15/10, предварительно смонтированный для прямого соединения. Регулируемые по высоте ножки.


Панель боковая левая NETSP7/FS

Закрывающая панель слева из нержавеющей стали AISI304, толщина 20/10, для серии 700

Панель боковая правая NETDP7/FS

Закрывающая панель правая из нержавеющей стали AISI304, толщина 20/10, для серии 700

Комплект из 2 выдвижных ящиков для теплового острова SILKO Exclusive EX2C

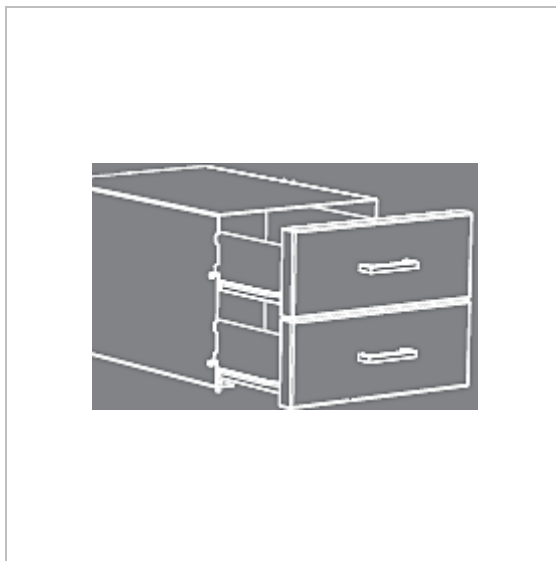

Характеристики

Производитель


SILKO

Гарантия

12 месяцев

Два выдвижных ящика
Для теплового острова Exclusive.

Комплект из 1 выдвижного ящика для теплового острова SILKO Exclusive EX1C

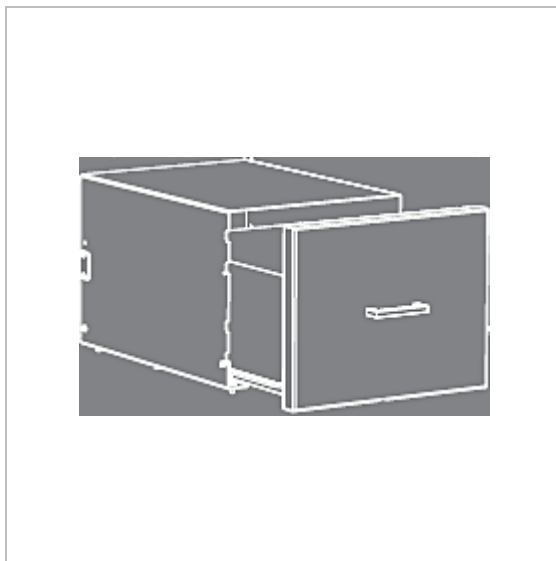

Характеристики

Производитель

SILKO

Гарантия

12 месяцев

Один выдвижной ящик
Для теплового острова Exclusive.

Столешница с задней опорой для теплового острова 1600 SILKO Exclusive EXSP16

Характеристики

Производитель

SILKO

Гарантия

12 месяцев

Столешница того же размера, что и алюминиевый каркас, окрашены эпоксидной краской.
Для теплового острова Exclusive 1600 мм.


Панель задняя для теплового острова 1600 SILKO Exclusive EXRP16

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	1 600
Гарантия	12 месяцев

Задняя стенка из крашеного эпоксидной краской алюминия.
Для теплового острова Exclusive 1600 мм.

Остров тепловой электрический SILKO Exclusive EX16EBEFC передвижной

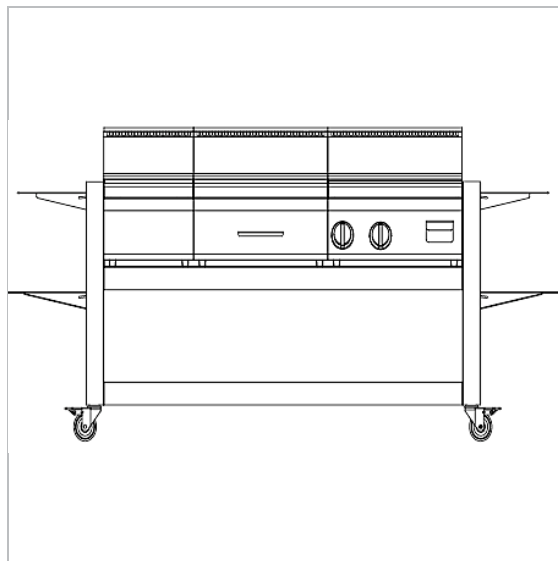

Характеристики

Производитель	SILKO
Длина (мм)	2 485
Высота (мм)	1 100
Гарантия	12 месяцев

Состоит из:

Поверхность жарочная 3,9 кВт 400 мм - 1 штука

Для приготовления на плите мяса, рыбы, овощей и яиц без поглощения жидкости. Электрическая модель. Выполнена из нержавеющей стали. Панель большой толщины из прочного хром, оснащена коробом для сбора жира, расположенным в передней части.

Нейтральная поверхность 400 мм - 1 штука

Нейтральный модуль выполнен из нержавеющей стали в комплекте с выдвижным ящиком.

Фритюрница 6 кВт 400 мм - 1 штука

Для приготовления мяса, рыбы, овощей и картофеля во фритюре. Электрическая модель.

Выполнена из нержавеющей стали с емкостью 10 литров. В комплекте: сетка, крышка и съемный фильтр.


Стеклокерамическая варочная панель 2,6 + 1,5 кВт 400 мм - 1 штука

Идеальна для приготовления любых блюд в кастрюлях. Выполнена из нержавеющей стали, 2 независимые варочные зоны на 2,6 кВт и 1,5 кВт. Поверхность из закаленного стекла проста в уходе.

Опорная конструкция выполнена из алюминия с порошковым покрытием, с колесами для легкой транспортировки. Максимальная устойчивость к атмосферным воздействиям.

4 боковые складные полочки выдвигаются только при необходимости и экономят пространство.

Остров тепловой электрический SILKO Exclusive EX16EBEF передвижной

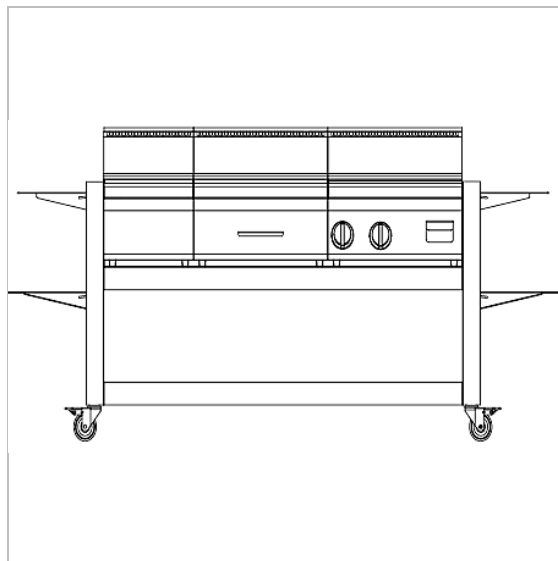

Характеристики

Производитель	SILKO
Напряжение (В)	380
Мощность электрическая (кВт)	13,8
Длина (мм)	2 485
Высота (мм)	1 100
Гарантия	12 месяцев

Состоит из:

Поверхность жарочная 7,8 кВт 600 мм - 1 штука

Для приготовления на плите мяса, рыбы, овощей и яиц без поглощения жидкости. Электрическая модель. Выполнена из нержавеющей стали. Панель большой толщины из прочного хром, оснащена коробом для сбора жира, расположенным в передней части.

Нейтральная поверхность 600 мм - 1 штука

Нейтральный модуль выполнен из нержавеющей стали в комплекте с выдвижным ящиком.

Фритюрница 6 кВт 400 мм - 1 штука

Для приготовления мяса, рыбы, овощей и картофеля во фритюре. Электрическая модель.

Выполнена из нержавеющей стали с емкостью 10 литров. В комплекте: сетка, крышка и съемный фильтр.

Опорная конструкция выполнена из алюминия с порошковым покрытием, с колесами для легкой транспортировки. Максимальная устойчивость к атмосферным воздействиям.

4 боковые складные полочки выдвигаются только при необходимости и экономят пространство.

Остров тепловой SILKO 2223AG_20230529

Характеристики

Производитель	SILKO
Гарантия	12 месяцев

В состав острова входит:

1. Макароноварка электрическая SILKO NEDE72128

Одна ванна

Объем ванны: 28 литров

Габариты ванны: 305*340*285 мм

Без корзины и крышки

Оборудована штампованной ванной, большой зоной для слива крахмала, автоматическим наполнением воды и реле безопасности.

Располагается на закрытой подставке

Температура регулируется с помощью термостата

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

Ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 316

Регулируемые по высоте ножки

1.1. Корзина для макароноварки SILKO SXPCL13

Корзина для макароноварки EDE72128, подходит для серии SR900

Размер: GN 1/3

С поддержкой

Материал: нержавеющая сталь

Для модели 700 серии шириной 400 мм

2. Стол-вставка SILKO NEEN72G 400x730x900

Выполнен из нержавеющей стали Aisi 304

На закрытом пьедестале

Объем: 0,4 м³

3. Плита индукционная 4 конфорки SILKO NECI74G

4 зоны для готовки 3,5 кВт каждая

Открытая подставка

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, толщина 15/10

Керамическая поверхность

Переключатель мощности, 10 позиций

Регулируемые ножки из нержавеющей стали

4. Стол-вставка нейтральная SILKO NEEN74G 800x730x900

Открытая подставка без ящика. Варочная поверхность изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10. Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали.

5. Поверхность жарочная электрическая SILKO NEBE74GLRX

Гладкая ребристая жарочная поверхность

Электрическая жарочная поверхность, две зоны приготовления с 2/3 гладкой поверхностью и 1/3 ребристой поверхностью, наклонная конфорка, моноблок на открытом основании.

Варочная поверхность изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 15/10, предварительно подогнана для соединения "головка к головке".

Конфорка AISI 430 опущена на 4 см по сравнению со столешницей, герметизирована и приварена для удобства очистки.

Поверхность для приготовления с матовым покрытием, зона охлаждения 6,5 см в передней части конфорки. Круглое отверстие для слива смазки, диам. 4 см. Поддон для жира вместимостью 2,5 литра. Нагрев осуществляется с помощью экранированных электрических сопротивлений INCOLOY.

При нагреве загорается сигнальная лампочка на панели управления активирован.

Контроль температуры приготовления осуществляется термостатически в диапазоне температур от 110° до 280° C.

Если рабочий термостат вызывает проблемы, включается предохранительный термостат.

Варочная поверхность 73,5x53 см.

Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали. Скребок для кухонной плиты входит в комплект поставки.

5.1. Панель боковая односторонняя 700 двухстороннего модуля SILKO NEFT714 85x1500x750

Комплект боковой отделки двусторонний Серия 700 THE ESSENCE.

5.2. Плинтус из нержавеющей стали SILKO NEZML

Материал: нержавеющая сталь

6. Столешница SILKO HYGENIC TOP 20/10 2800x1500x900 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	